
NORLYS LONDON 491

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



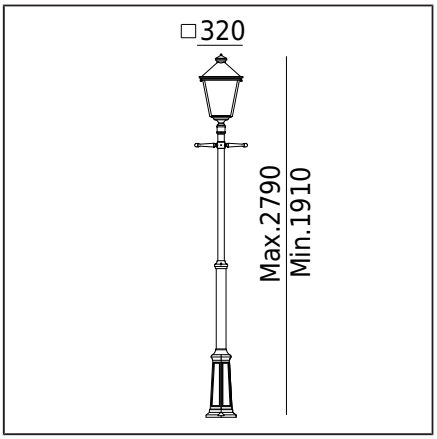

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline disainvalgusti, paigaldamiseks teleskooptorule reguleeritava kõrgusega 1910...2790mm. Aedade, parkide ja paljude teiste arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø10,5 mm, läbimõõduga ø240 mm iga 120° juures. Komplekt sisaldab: Art. 4012 - valgusti, Art. 3010 - valgustuspost. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminal: maks. 4x2,5 mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maks. 4x2,5 mm². Ringtraat isolatsioonis maksimaalse läbimõõduga ø6...12,5 mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	10,05kg / 12,55kg

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..67
Valgusallika võimsus	LED max 11W
Valgusti võimsus	LED max 11W
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

7668ZX0009	Betoonvundament
305ZX0009	Ankur betoneerimiseks
306ZX0009	Maapindankur
108GA0309	Adapter betoonvundamendile
6010GA0010	Paigaldusadapter

Varuosad

0904800051	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
491BL	MUST	9005
491WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-mooduli peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega vähenda valgusti kvaliteeti.