
NORLYS LONDON 491

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 491XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



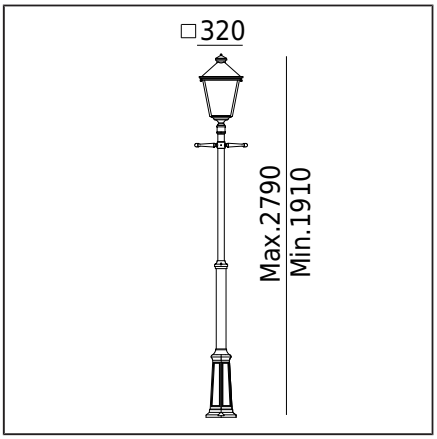

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus design lámpatest, teleszkópos világítási oszlopra történő szereléshez állítható magasságban 1910...2790 mm között. Kertek, parkok és számos más építészeti koncepció megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: 3 lyuk ø10,5mm, ø240mm átmérőjű körön 120°-onként. A készlet tartalma: Art. 4012 - világítótest, Art. 3010 - oszlop. Egyéb kiegészítők külön megvásárolhatók.
Terminál	Kapocsterminal: max. 4x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokban történő csatlakoztatására max. 4x2,5mm². Kerek vezeték a szigetelésben, max ø6...12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	10,05kg / 12,55kg

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED max 11W
Lámpatest teljesítmény	LED max 11W
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

7668ZX0009	Beton alap
305ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
306ZX0009	Talajhorgony
108GA0309	Adapter beton alaphoz
6010GA0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

0904800051	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
491WH	FEHÉR	9003
491BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.