
NORLYS LONDON 491

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 491XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



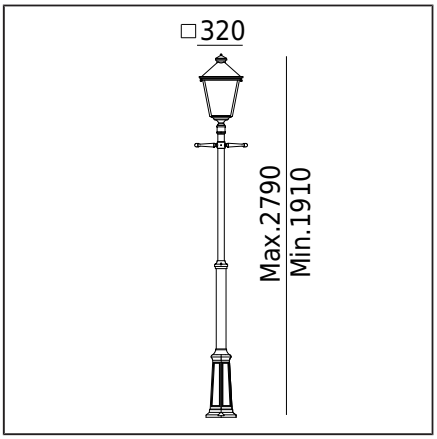

Тип світильника

Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник класичного дизайну, для встановлення на телескопічну освітлювальну опору регульованої висоти 1910...2790 мм. Для освітлення садів, парків та багатьох інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø10,5мм, на діаметрі ø240мм кожні 120°. Набір містить: Арт. 4012 - світильник, Арт. 3010 - стовп освітлення. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клеммна колодка: макс. 4x2,5мм², можливість підключення світильника по колу макс 4x2,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø6...12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	10,05kg / 12,55kg

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..67
Потужність джерела світла	LED max 11W
Потужність світильника	LED max 11W
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

7668ZX0009	Бетонний фундамент
305ZX0009	Заливка анкерів
306ZX0009	Якір для кріплення до землі
108GA0309	Перехідник для бетонного фундаменту
6010GA0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

0904800051	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
491WH	БІЛИЙ	9003
491BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.