
# NORLYS LONDON 492

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27





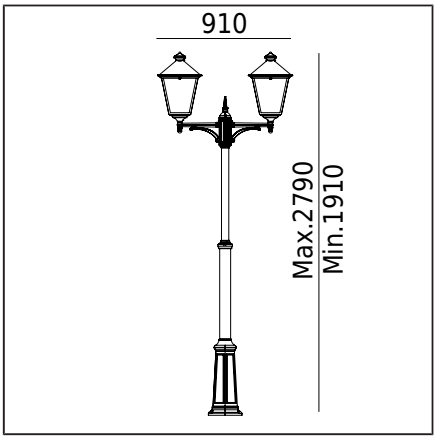


## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Valo löydetty |
| Valaisimen ominaisuudet | Klassinen muotoiluvalaisin, asennettu teleskooppiseen valaisinpylvääseen.<br>Säädettävä korkeus 1910..2790 mm.<br>Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5mm, ø240mm halkaisijalla, joka 120°.<br>Sarja sisältää:<br>Art. 4024 - valaisin,<br>Art. 3040 - reduktio,<br>Art. 3010 - valaisinpylväs.<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen. |
| Pääte | Liitäntäliitin: max. 4x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max 4x2,5mm². Eristeen sisällä pyöreä johto, halkaisija max ø6...12,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | Lamppu E27 A55...A60<br>Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 12,91kg / 18,67kg |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Lamppu E27 | LED A55..67 |
| Valonlähteen wattimäärä | LED max 2x11W |
| Valaisimen wattimäärä | LED max 2x11W |
| Ta Nimellislämpötila | + 25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Betoniperustus |
| 30101XX0011 | Teleskooppinen pylväs |
| 3010XX0011 | Teleskooppinen pylväs |
| 305ZX0009 | Ankkuri betonointiin |
| 306ZX0009 | Maakiinnike |
| 108GA0309 | Adapteri betoniperustukseen |
| 6010GA0010 | Asennusadapteri |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 0904800051 | Lampshade - huoltosarja |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 492BL | MUSTA | 9005 |
| 492WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.