
NORLYS LONDON 492

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 492XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



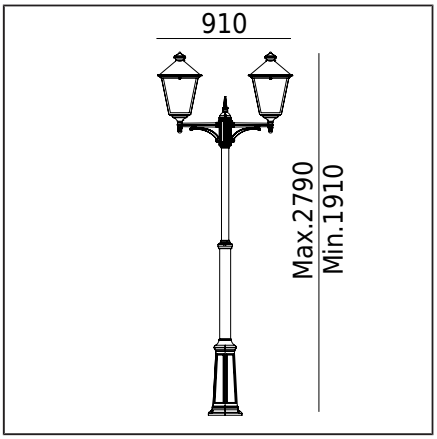

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest, teleszkópos világítási oszlopra szerelve. Állítható magasság 1910..2790mm. Kertek, teraszok és egyéb építészeti elképzelések megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 furat ø10,5mm, ø240mm átmérőn 120°-onként. A készlet tartalma: Art. 4024 - lámpatest, Art. 3040 - redukció, Art. 3010 - világítási oszlop. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Kapocsterminal: max. 4x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokban történő csatlakoztatására max. 4x2,5mm². Kerek vezeték a szigetelésben, max ø6...12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	12,91kg / 18,67kg

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED max 2x11W
Lámpatest teljesítmény	LED max 2x11W
Ta Névleges hőmérséklet	+ 25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

7668ZX0009	Beton alap
30101XX0011	Teleszkópos oszlop
3010XX0011	Teleszkópos oszlop
305ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
306ZX0009	Talajhorgony
108GA0309	Adapter beton alaphoz
6010GA0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

0904800051	Lámpabúra - szervizkészlet

Indexek

Index	Szín	RAL
492WH	FEHÉR	9003
492BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.