
NORLYS LONDON 493

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



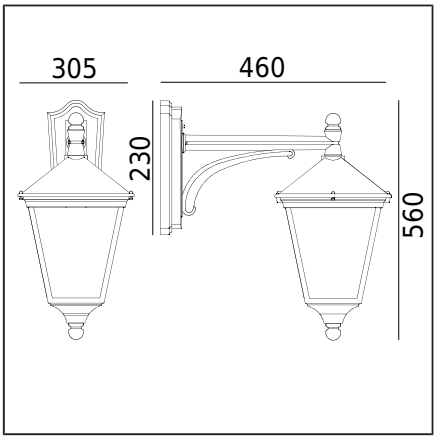

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasická, na stenu montovaná svietidlo pre všeobecné použitie. Možnosť inštalácie na rohoch architektonických objektov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø5mm, rozstup 25x140mm.
Terminál	Spojovacie svorky: max 2x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,57kg / 4,94kg
Rozmery krabice [cm]	53,2cm x 43,2cm x 31cm
Rozmery svietidla [cm]	30,5cm x 46cm x 56cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..67
Výkon svetelného zdroja	LED max 11W
Príkon svietidla	LED max 11W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Príslušenstvo predáva sa samostatne

30101XX0011	Teleskopický stĺp
3010XX0011	Teleskopický stĺp
152XX0009	Rohový držiak

Náhradné diely

0904900051	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
493WH	BIELA	9003
493BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.