

NORLYS LONDON 493A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

London 493XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



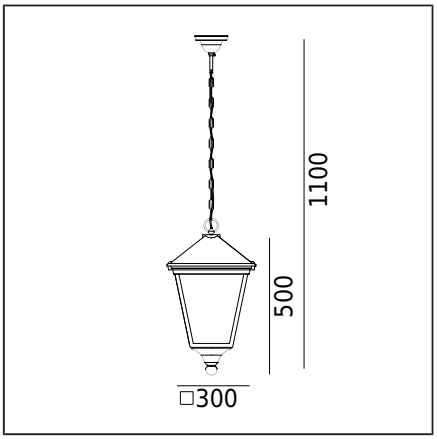

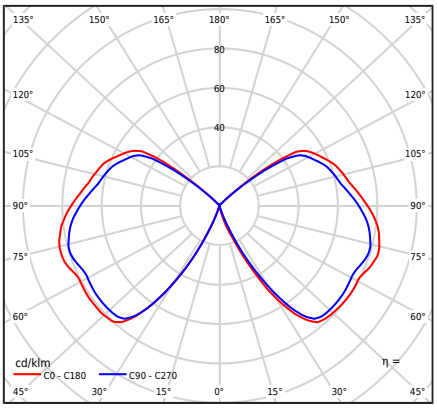

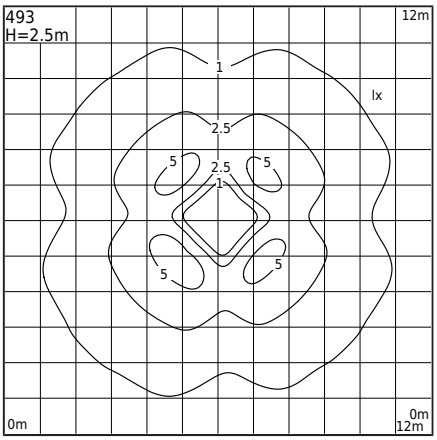

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline disainvalgusti ketiga riputamiseks. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Pulbervärvitud terasahel. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: laekonks.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 2x2,5mm². Ümar juhe isolatsioonis läbimõõduga ø5...12mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	2,35kg / 4,32kg
Kasti mõõtmed [cm]	53,2cm x 43,2cm x 31cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30cm x 30cm x 110cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..67
Valgusallika võimsus	LED max 11W
Valgusti võimsus	LED max 11W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Varuosad

0904900051	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
493ABL	MUST	9005
493AWH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.