

NORLYS LONDON 493A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

London 493XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



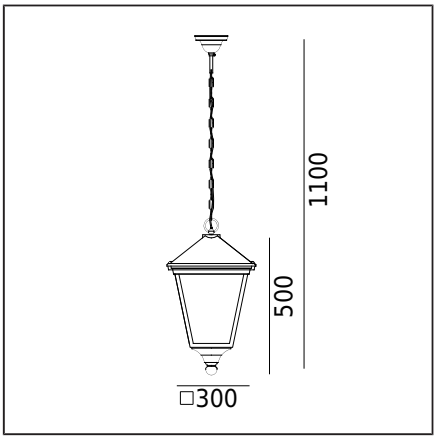

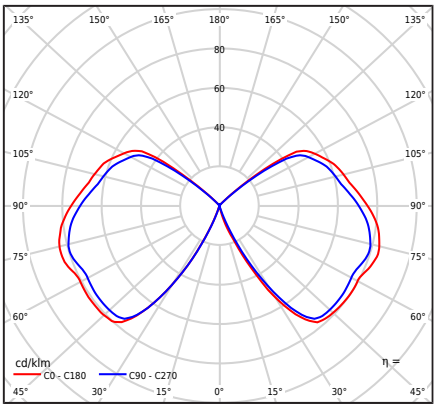

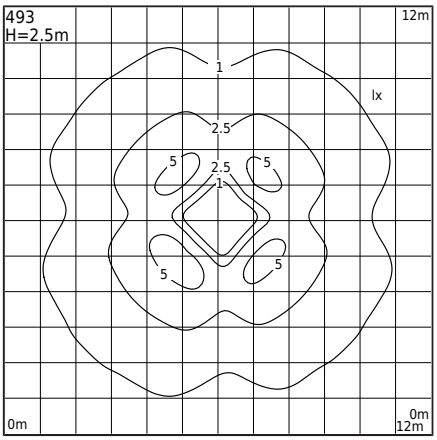

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria de diseño clásico con suspensión de cadena. Para iluminar jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Cadena de acero pintada con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: gancho de techo.
Terminal	Terminales de conexión: máx 2x2,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø5...12mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,35kg / 4,32kg
Dimensiones de la caja [cm]	53,2cm x 43,2cm x 31cm
Dimensiones del luminario [cm]	30cm x 30cm x 110cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..67
Potencia de la fuente de luz	LED max 11W
Potencia del luminario	LED max 11W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Piezas de repuesto

0904900051	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
493AWH	BLANCO	9003
493ABL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.