

NORLYS LONDON 493A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

London 493XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



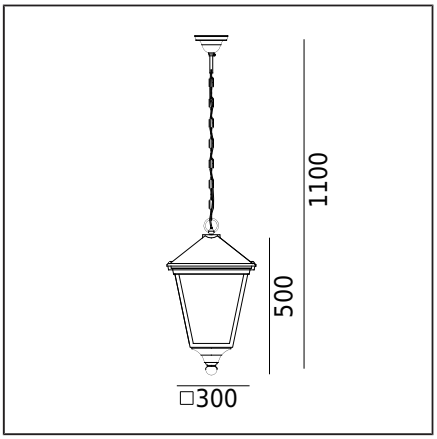

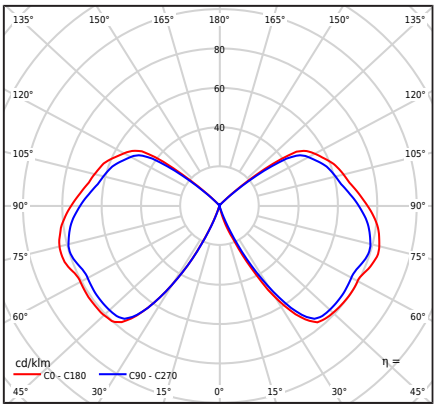

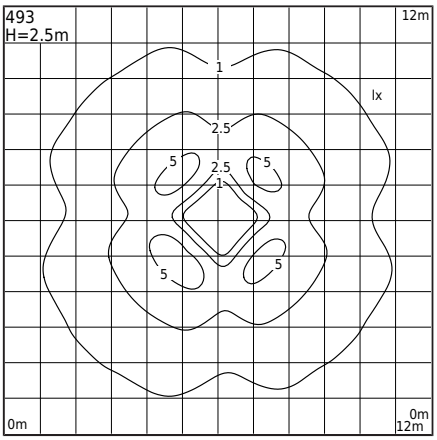

Type armatur

Type armatur	Hengelampe.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur med kjettingoppheng. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Kjetting - lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: takkrok.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø5...12mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,35kg / 4,32kg
Forpakningsstørrelse [cm]	53,2cm x 43,2cm x 31cm
Armaturmål [cm]	30cm x 30cm x 110cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Effekt W	LED max 11W
Armatureffekt	LED max 11W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Reservedeler

0904900051	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
493ABL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.