

# NORLYS LONDON 493A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

London 493XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no

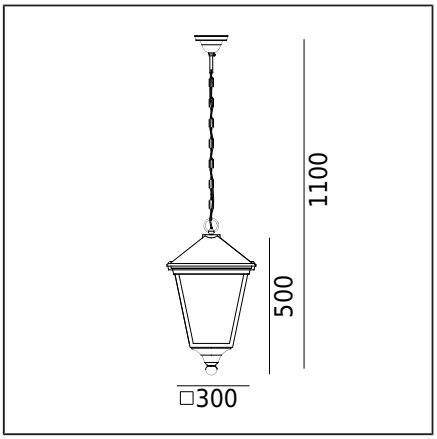

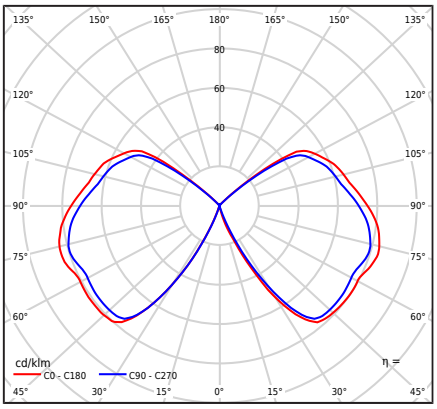


## Typ svietidla
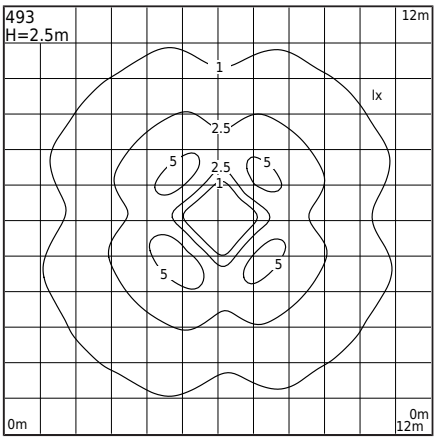
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Svetlo objavené |
| Charakteristiky svietidla | Klasický dizajn svietidla s reťazovým závesom. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Oceľová reťaz práškovo lakovaná. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. |
| Metóda montáže | Upevnenie svietidla: stropný hák. |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm². Okrúhly kábel v izolácii s priemerom ø5...12mm. |
| Typ svetelného zdroja | Žiarovka E27 A55...A60<br>Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 2,35kg / 4,32kg |
| Rozmery krabice [cm] | 53,2cm x 43,2cm x 31cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 30cm x 30cm x 110cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | LED A55..67 |
| Výkon svetelného zdroja | LED max 11W |
| Príkon svietidla | LED max 11W |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| 0904900051 | Tienidlo - servisná súprava |

## Súbory na stiahnutie

Manuál

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 493AWH | BIELA | 9003 |
| 493ABL | ČIERNA | 9005 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.