
NORLYS LONDON 494

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 494XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



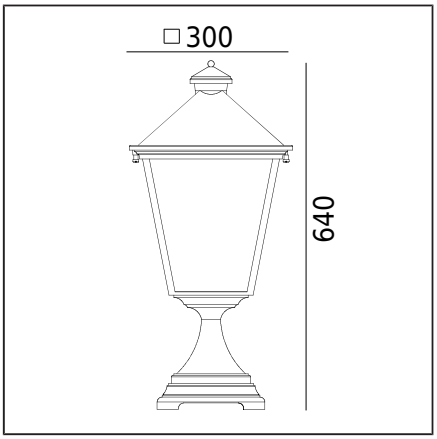

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen muotoiluvalaisin. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten kokonaisuuksien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5,5 mm, 90 mm välein. Kiinnittämistä varten maahan, seinään, alustaan ja muihin rakenteisiin.
Pääte	Liitosterminaalit: max 2x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 2x2,5mm². Pyöreä johtimen eriste, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,51kg / 4,38kg
Laatikon mitat [cm]	31cm x 31cm x 50cm
Valaisimen mitat [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..67
Valonlähteen wattimäärä	LED max 11W
Valaisimen wattimäärä	LED max 11W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Lisätarvikkeet myydään erikseen

307ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

0904800051	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
494BL	MUSTA	9005
494WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.