
NORLYS LONDON 495

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



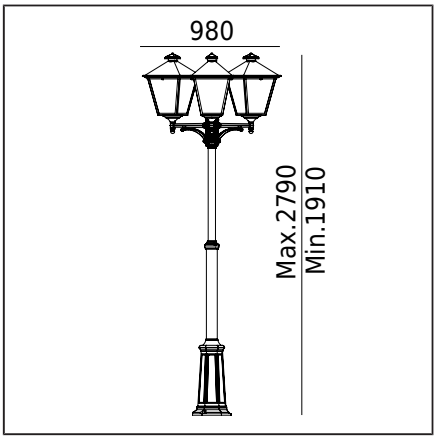

Type armatur

Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk design armatur, montert på teleskopisk lyktestolpe. Justerbar høyde 1910..2790mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø10,5 mm, på en diameter ø240 mm hver 120°. Sett inneholder: Art. 4024 - armatur, Art. 3040 - reduksjon, Art. 3010 - lysmast. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemme: maks. 4x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø7...12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Effekt W	LED max 3x11W
Armatureffekt	LED max 3x11W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

7668ZX0009	Betongfundament
305ZX0009	Anker for innstøping
306ZX0009	Bakkeanker
108GA0309	Adapter for betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedeler

0904900051	Lampeskjerm - service sett

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.