
NORLYS LONDON 497

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

London 497XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



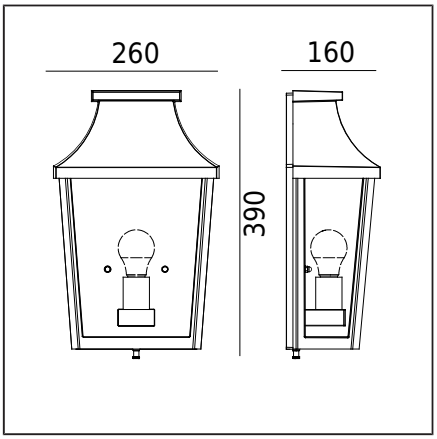

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: i den passende udvalgte el-installationsboks.
Terminal	Anslutningsklemmer: maks 2x2,5mm², mulighed for at forbinde armatur i sløjfe maks 2x1,5mm². En rund ledning i isolering med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens nettovægt	2,15kg
Boksdimensioner [cm]	27cm x 17cm x 42cm
Luminaiemål [cm]	26cm x 16cm x 39cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55...60
Lyskilde wattstyrke	max LED 11W
Armatur wattforbrug	max LED 11W
ULOR	42%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Reservedele

06497002	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
497WH	HVID	9003
497BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.