
NORLYS LONDON 497

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

London 497XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



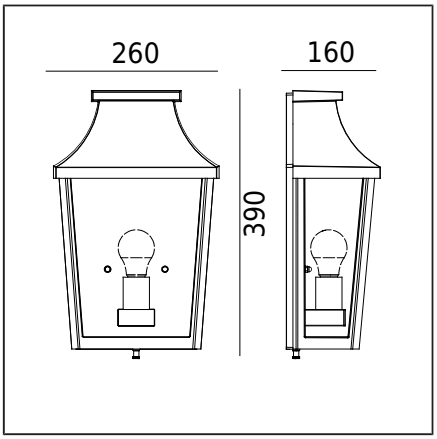

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus tervezésű lámpatest. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: a megfelelően kiválasztott villamos szerelvénydobozban.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokban történő csatlakoztatására max 2x1,5mm². Egy kerek vezeték az izolációban 7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest nettó súlya	2,15kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 17cm x 42cm
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 16cm x 39cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55...60
Fényforrás teljesítmény	max LED 11W
Lámpatest teljesítmény	max LED 11W
ULOR	42%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Alkatrészek

06497002	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
497WH	FEHÉR	9003
497BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.