
NORLYS LONDON 497

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

London 497XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



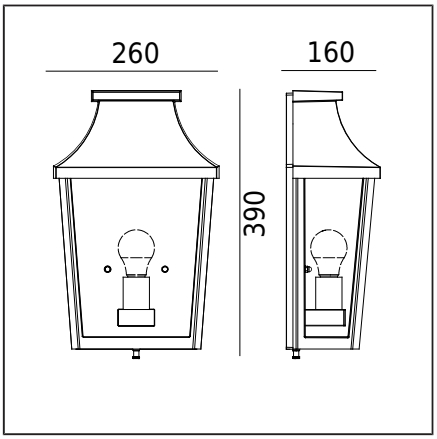

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: i den riktig valgte installasjonsboksen.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighet til å koble armatur i sløyfe maks 2x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens nettovekt	2,15kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27cm x 17cm x 42cm
Armaturmål [cm]	26cm x 16cm x 39cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55...60
Effekt W	max LED 11W
Armatureffekt	max LED 11W
ULOR	42%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Reservedeler

06497002	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
497WH	HVIT	9003
497BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.