
NORLYS LONDON 497

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

London 497XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



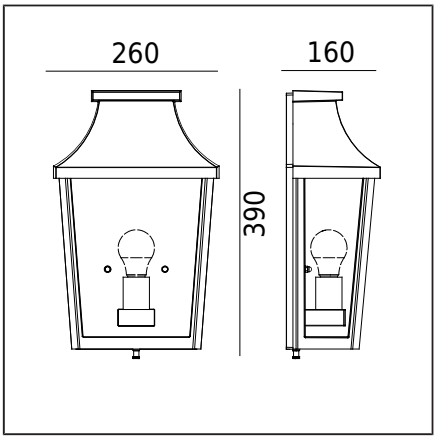

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasická dizajnová lampa. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: v primerane vybranej elektrickej inštalačnej krabici.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm², možnosť zapojenia svietidla do slučky max 2x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto	2,15kg
Rozmery krabice [cm]	27cm x 17cm x 42cm
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 16cm x 39cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55...60
Výkon svetelného zdroja	max LED 11W
Príkon svietidla	max LED 11W
ULOR	42%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Náhradné diely

06497002	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
497WH	BIELA	9003
497BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.