
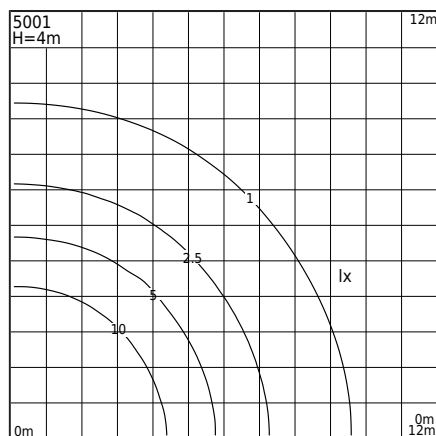
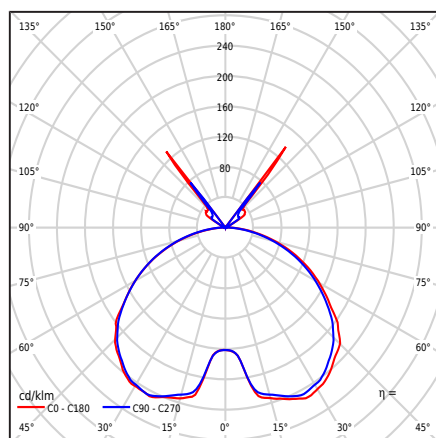


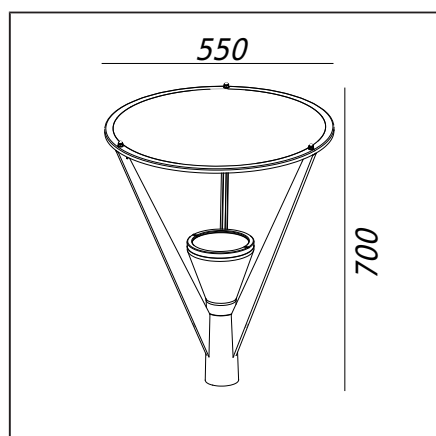

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Indirektne sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Pinnapealne valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile diameetriga Ø60mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud Ø60mm postile, sügavus 95mm Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	H05VV-F 3G1 kaabel, 4,5 m pikk, ühendamiseks valgustusposti sees (sobivalt valitud elektripaigalduskastis)
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatakse (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,29kg / 9,56kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valgusti mõõtmed [cm]	70cm x 55cm x 55cm
Valgusti külgala	0,1m ²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 4K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	33,9W
Valgusti võimsus	38W
Lambi valgusvoog	5412lm
Valgusti valgusvoog	3092lm
Valgusti tõhusus	81,4lm/W
ULOR	9,11%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	> 60 000h
Power Factor valgusti	PF 0,97
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- 2700K LED värviga [I/I]

- Valgusti teise värviga (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys müügiesakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	4,6A / 65µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 54

Tarvikud

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter
7665XX0009	Reduktsioon

Varuosad

ZS5001zx0015	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5001AL	ALUMIINIUM	9006
5001GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.