
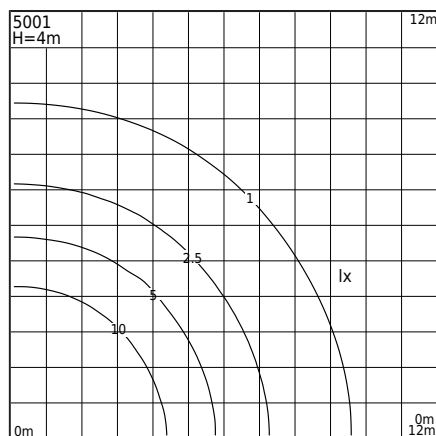
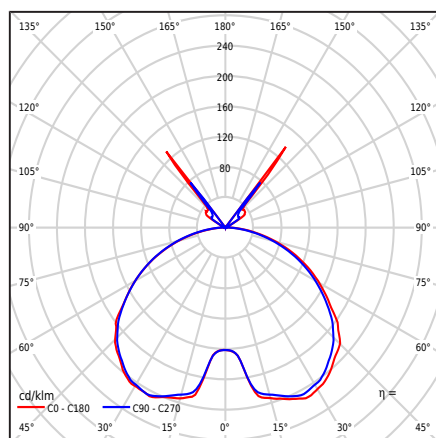


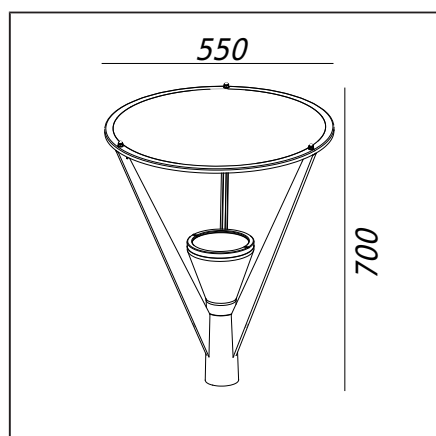

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Indirekt szimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Felületre szerelhető lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es rögzítőoszloppal ellátott világítóoszlopra szerelnek fel.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Luminaire szerelés: a luminaire egy Ø60mm-es oszlophoz igazított, mélysége 95mm Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05VV-F 3G1 kábel, 4,5 m hosszú, a világítási oszlopon belüli csatlakozáshoz (egy megfelelően kiválasztott villanyszerelési dobozban)
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,29kg / 9,56kg
Doboz méretei [cm]	80cm x 62cm x 62cm
A lámpatest méretei [cm]	70cm x 55cm x 55cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m ²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	33,9W
Lámpatest teljesítmény	38W
Lámpa fényáram	5412lm
Világító fényáram	3092lm
A lámpatest hatékonysága	81,4lm/W
ULOR	9,11%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,97
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:

- LED színhez 2700K [I/I]
 - A lámpatest más színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- Az értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	4,6A / 65μs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 54

Kiegészítők

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter
7665XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

ZS001zx0015	Szervizkészlet
-------------	----------------



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
5001AL	ALUMÍNIUM	9006
5001GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.