
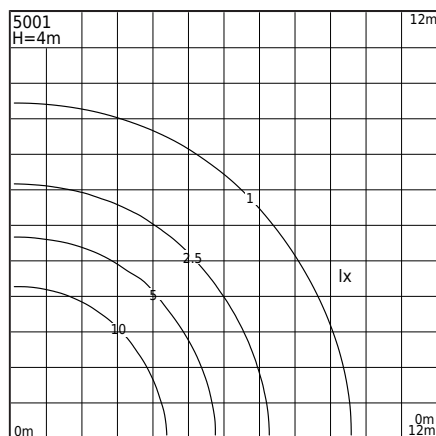
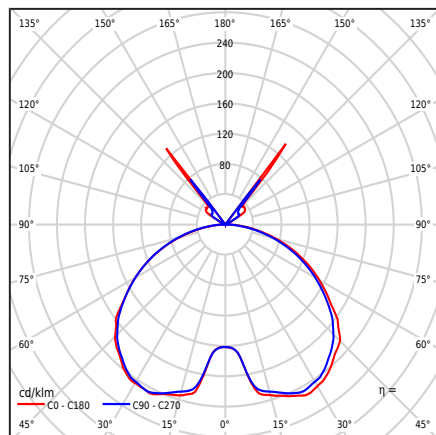


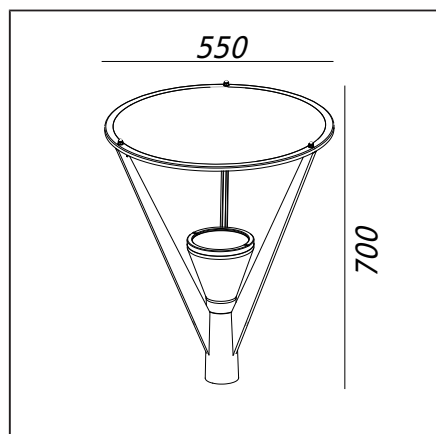

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz indireta simétrica.
Características da luminária	Luminária de montagem em superfície, projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um poste de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminária: luminária adaptada para um poste de Ø60mm, profundidade 95mm Outros acessórios devem ser comprados separadamente
Terminal	Cabo H05VV-F 3G1, com 4,5 m de comprimento, para conexão dentro do poste de iluminação (em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada)
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	7,29kg / 9,56kg
Dimensões da caixa [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensões da luminária [cm]	70cm x 55cm x 55cm
Área lateral do luminaire	0,1m ²

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	33,9W
Potência do luminário	38W
Fluxo luminoso da lâmpada	5412lm
Fluxo luminoso do luminária	3092lm
Eficiência do luminária	81,4lm/W
ULOR	9,11%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Luminária Power Factor	PF 0,97
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética /

Opcionalmente, a luminária também está disponível:

- Para LED de cor 2700K [I/I]
 - Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys

Corrente de pico	4,6A / 65μs
Classificação BUG	B1-U3-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 54

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem
7665XX0009	Redução

Peças de reposição

ZS5001zx0015	Conjunto de serviço.
--------------	----------------------



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5001AL	ALUMÍNIO	9006
5001GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.