
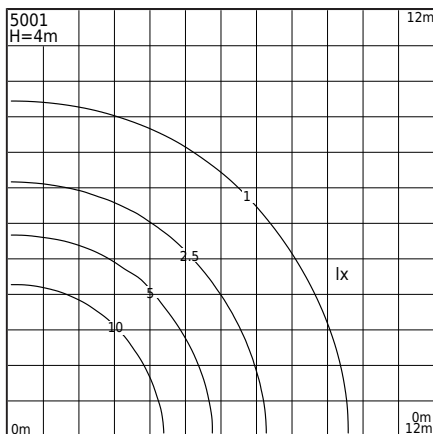
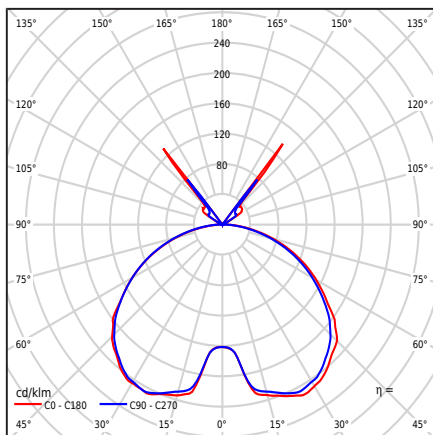


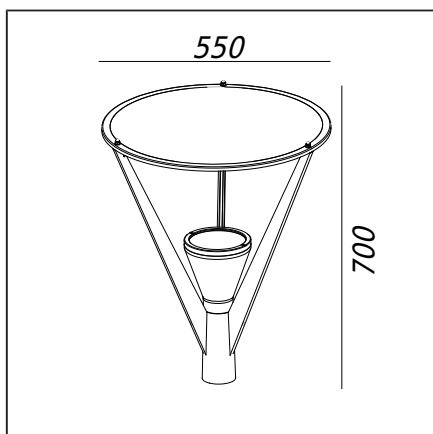

Тип светильника

Характеристики светильника

Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным постом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	7,29kg / 9,56kg
Размеры коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Размеры светильника [cm]	70cm x 55cm x 55cm
Боковая площадь светильника	0,1m ²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	33,9W
Мощность светильника	38W
Лампа светового потока	5412lm
Световой световой поток	3092lm
Эффективность светильника	81,4lm/W
ULOR	9,11%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,97
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	4,6A / 65µs
Оценка BUG	B1-U3-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

В 10A: 21, В 16A: 34, С 10A: 35, С 16A: 54

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер
7665XX0009	Сокращение

Запасные части

ZS5001zx0015

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Индексы

Индекс	цвет	RAL
5001AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5001GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.