


NORLYS VISBY 5002

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED



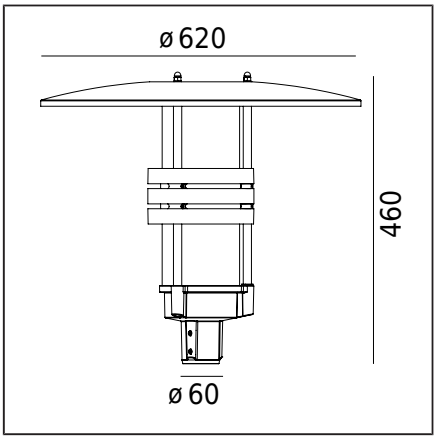

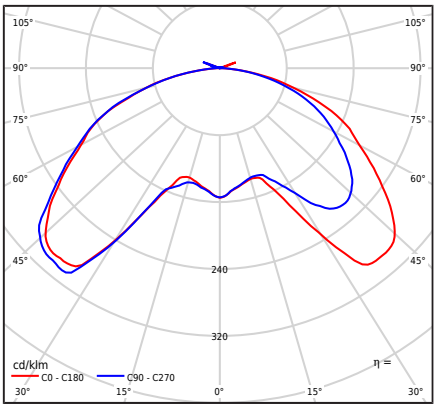

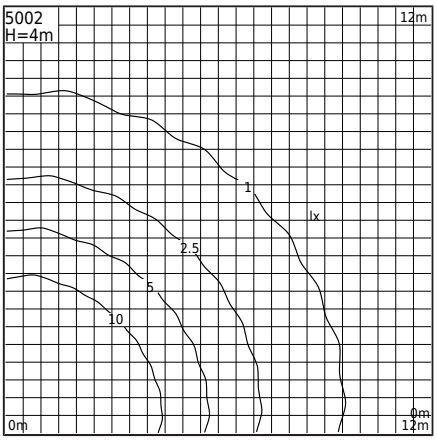

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung (direktes/indirektes Licht).
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die zur Installation an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagepfosten von Ø60mm vorgesehen ist.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: Leuchte geeignet für Ø60mm Mast. Set-Zusammenstellung: 6017 - Leuchte 6013 - Haube
Terminal	H05VV-F 3G1 Kabel mit einer Länge von 4,5m zur Verbindung innerhalb eines Beleuchtungsmastes (in einer entsprechend ausgewählten Abzweigdose). Möglichkeit zur Steuerung der LED-Module (ein/aus): Beleuchtung des oberen und unteren Moduls oder nur des oberen Moduls (indirektes Licht, 3000lm/27W), oder nur des unteren Moduls (direktes Licht, 2000lm/17,5W).
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,35kg / 8,99kg
Seitenbereich der Leuchte	0,086m^2

Technische Daten

2 LED-Module	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	44,5W
Leuchtenleistung	43,6W
Lampenlichtstrom	5200lm
Lichtstrom der Leuchte	2624lm
ULOR	1,64%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Optionale Version, Frist und Ausführungsbedingungen sind mit der Verkaufsabteilung von Norlys Sp. z o.o. abzustimmen	
Einschaltstrom	2,63A / 47,27µs
BUG-Bewertung	"B1-U2-G1"

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter
7660XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

0950020200	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5002AL	ALUMINIUM	9006
5002GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.