

NORLYS VISBY 5002


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5002XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



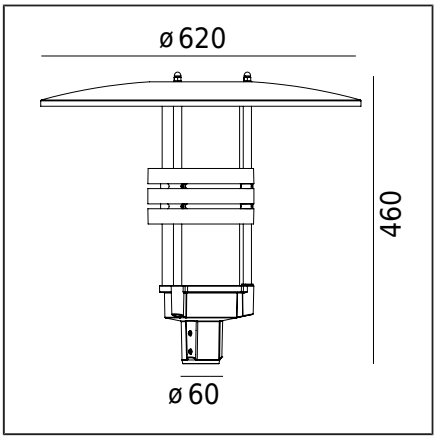

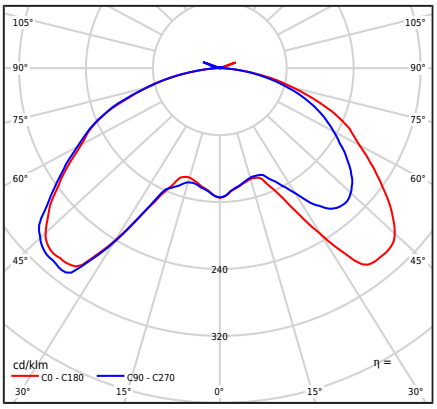

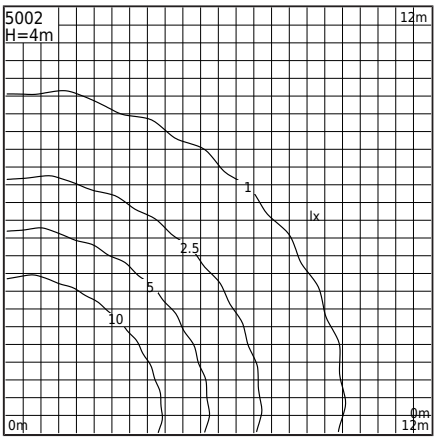

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valaisin, jossa on pyöreästi symmetrinen valonjako (suora/epäsuora valo).
Valaisimen ominaisuudet	Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: Valaisin sopii Ø60mm pylvääseen. Setin koostumus: 6017 - valaisin 6013 - katos
Pääte	H05VV-F 3G1-kaapeli, 4,5 m pitkä, liikenteen yhteyteen valaisinpylvääseen (sopivasti valitussa kytkentärasiassa). Mahdollisuus ohjata LED-moduuleja (päälle/pois): sekä ylä- että alapuolisten moduulien valaisu tai vain ylätason moduulin (epäsuora valo, 3000lm/27W), tai vain alapuolisen moduulin (suora valo, 2000lm/17,5W).
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,35kg / 8,99kg
Valaisimen sivualue	0,086m^2

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Valonlähteen wattimäärä	44,5W
Valaisimen wattimäärä	43,6W
Lampun valovirta	5200lm
Valaisimen valovirta	2624lm
ULOR	1,64%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Vaihtoehtoinen versio, määräaika ja toteutusehdot sovitaan Norlys Sp. z o.o.:n myyntiosaston kanssa	
Ryntäysvirta	2,63A / 47,27µs
BUG-arviointi	"B1-U2-G1"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri
7660XX0009	Vähennys

Varaosat

0950020200	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5002AL	ALUMIINI	9006
5002GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.