


NORLYS VISBY 5002

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED



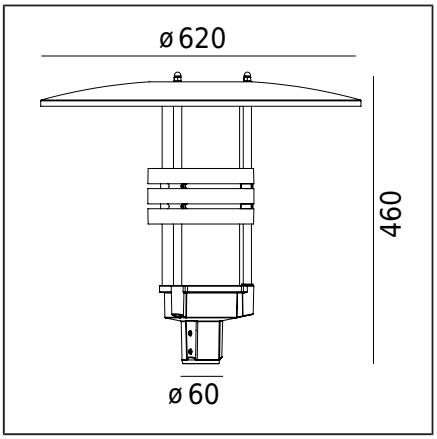

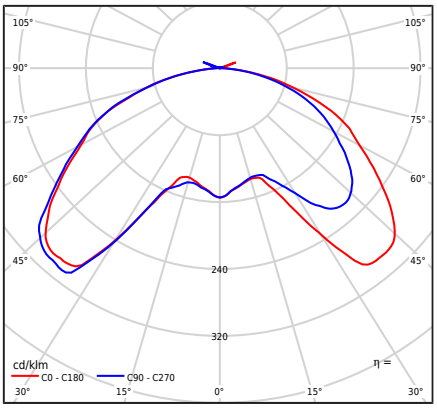

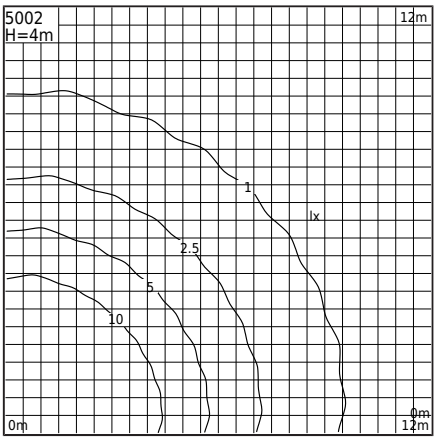

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière avec une distribution lumineuse symétrique par rotation (lumière directe/indirecte).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en saillie conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un poteau de montage de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : luminaire adapté pour poteau Ø60mm. Composition du set : 6017 - luminaire 6013 - chapeau
Connecteur	Câble H05VV-F 3G1 d'une longueur de 4,5 m pour la connexion à l'intérieur d'un poteau d'éclairage (dans une boîte de raccordement électrique choisie de manière appropriée). Possibilité de contrôler les modules LED (marche/arrêt) : illumination des modules supérieur et inférieur ou uniquement du module supérieur (lumière indirecte, 3000lm/27W), ou uniquement du module inférieur (lumière directe, 2000lm/17,5W).
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	7,35kg / 8,99kg
Côté du luminaire	0,086m^2

Données techniques

2 modules LED	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Puissance racordée de la source lumineuse	44,5W
Puissance racordée du luminaire	43,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	5200lm
Flux lumineux du luminaire	2624lm
ULOR	1,64%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Version optionnelle, délai et conditions d'exécution à convenir avec le Département des Ventes de Norlys Sp. z o.o.	
Courant d'appel	2,63A / 47,27µs
Évaluation BUG	"B1-U2-G1"

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage
7660XX0009	Réduction

Pièces détachées

0950020200	Kit de service électrique.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

Index

Index	Couleur	RAL
5002AL	ALUMINIUM	9006
5002GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.