

NORLYS VISBY 5002


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5002XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



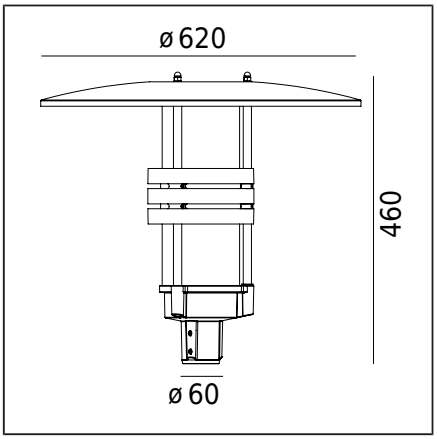

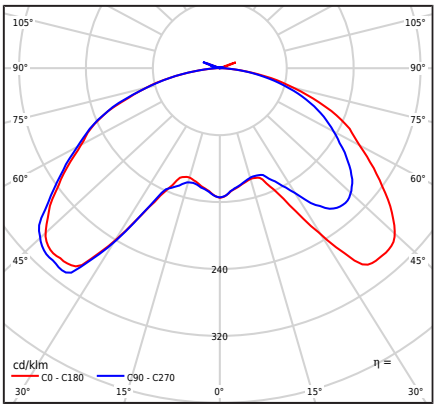

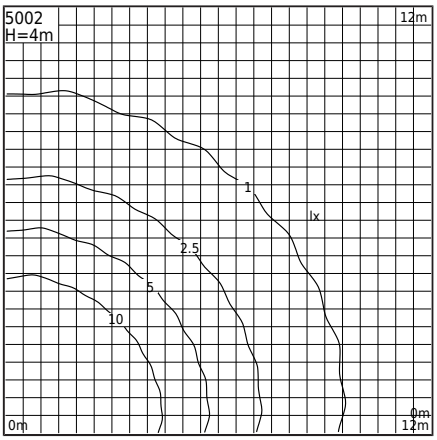

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φωτισμός με συμμετρική ως προς την περιστροφή διανομή φωτός (άμεσος/έμμεσος φωτισμός).
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό επιφανείας σχεδιασμένο να εγκαθίσταται σε ιστό φωτισμού με βάση στήριξης Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: φωτιστικό κατάλληλο για στύλο Ø60mm. Σύνθεση σετ: 6017 - φωτιστικό 6013 - στέγαστρο
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 3G1 μήκους 4,5 μ για σύνδεση εντός στυλοβάτη φωτισμού (σε κατάλληλα επιλεγμένη ηλεκτρολογική συνδεσμοδόχο). Δυνατότητα ελέγχου LED μονάδων (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση): φωτισμός άνω και κάτω μονάδας ή μόνον άνω μονάδας (έμμεσος φωτισμός, 3000lm/27W), ή μόνον κάτω μονάδας (άμεσος φωτισμός, 2000lm/17,5W).
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	7,35kg / 8,99kg
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,086m^2

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Ισχύς πηγής φωτός	44,5W
Ισχύς φωτιστικού	43,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	5200lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2624lm
ULOR	1,64%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Προαιρετική έκδοση, προθεσμία και όροι εκτέλεσης να συμφωνηθούν με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys Sp. z o.o.	
Ρεύμα εισροής	2,63A / 47,27μs
Βαθμολογία BUG	"B1-U2-G1"

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση
154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7660XX0009	Μείωση

Ανταλλακτικά

0950020200	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5002AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5002GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.