

NORLYS VISBY 5002


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5002XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



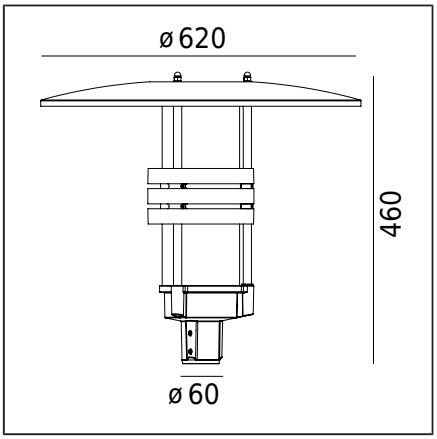

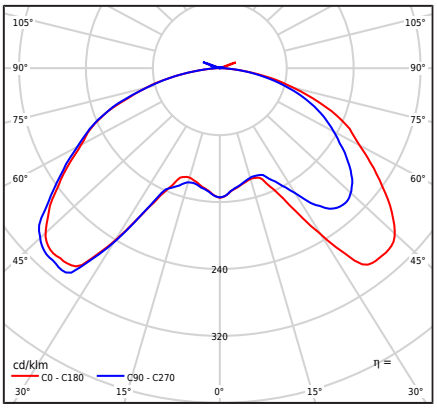

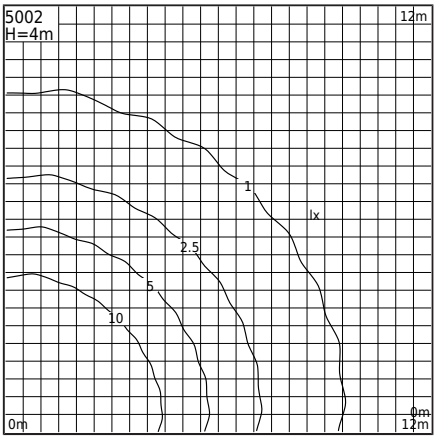

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással (közvetlen/közvetett fény).
A lámpatest jellemzői	Felületre szerelhető lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es rögzítőoszloppal ellátott világítóoszlopra szerelnek fel.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Armatur rögzítése: Ø60mm átmérőjű oszlophoz való lámpatest. Készlet tartalma: 6017 - lámpatest 6013 - esernyő
Terminál	H05VV-F 3G1 kábel 4,5 m hosszúságban belső csatlakoztatás céljából egy világítóoszlopban (megfelelően kiválasztott elosztódobozban). LED modulok vezérlésének lehetősége (be/ki): felső és alsó modul megvilágítása vagy csak a felső modul (közvetett fény, 3000lm/27W), vagy csak az alsó modul (közvetlen fény, 2000lm/17,5W).
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,35kg / 8,99kg
A lámpatest oldalsó területe	0,086m^2

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Fényforrás teljesítmény	44,5W
Lámpatest teljesítmény	43,6W
Lámpa fényáram	5200lm
Világító fényáram	2624lm
ULOR	1,64%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Opcionális verzió, határidő és a végrehajtás feltételei a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával kell egyeztetni	
Bekapcsolási áram	2,63A / 47,27µs
BUG értékelés	"B1-U2-G1"

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter
7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

0950020200	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5002AL	ALUMÍNIUM	9006
5002GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.