


NORLYS VISBY 5002

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED



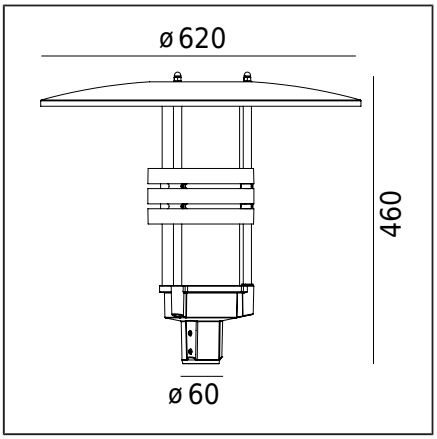

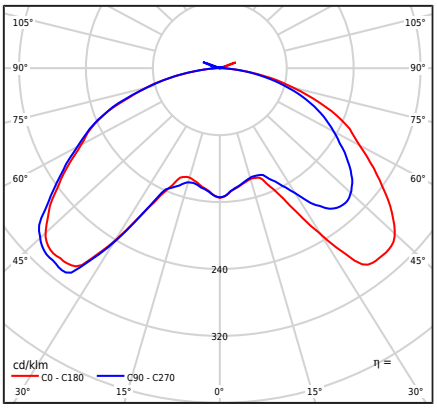

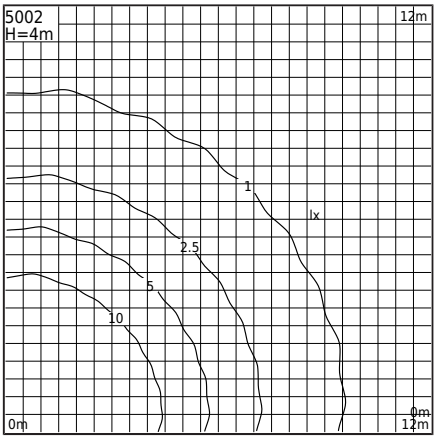

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Światło obrotowo- symetryczne (kombinacja pośrednie/bezpośrednie).
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60mm. Skład zestawu: 6017 - oprawa 6013 - daszek
Przyłącze	Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszce elektroinstalacyjnej). Możliwość sterowania modułami LED (zał./wył.): świecenie modułu górnego i dolnego lub tylko modułu górnego (światło pośrednie, 3000lm/27W), lub tylko modułu dolnego (światło bezpośrednie, 2000lm/17,5W).
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto / brutto	7,35kg / 8,99kg
Powierzchnia boczna oprawy	0,086m^2

Dane techniczne

2 Moduły LED	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Moc źródła światła	44,5W
Moc oprawy	43,6W
Strumień źródła światła	5200lm
Strumień świetlny oprawy	2624lm
ULOR	1,64%
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Wersja opcjonalna, termin oraz warunki realizacji po uzgodnieniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o.o.	
Prąd rozruchowy	2,63A / 47,27µs
Ocena BUG	"B1-U2-G1"

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

3070XX0009	Redukcja
154XX0010	Adapter montażowy
7660XX0009	Redukcja

Części zamienne

0950020200	Zestaw serwisowy elektryczny.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
5002AL0309	ALUMINIUM	9006
5002GR0309	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.