

NORLYS VISBY 5002


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5002XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



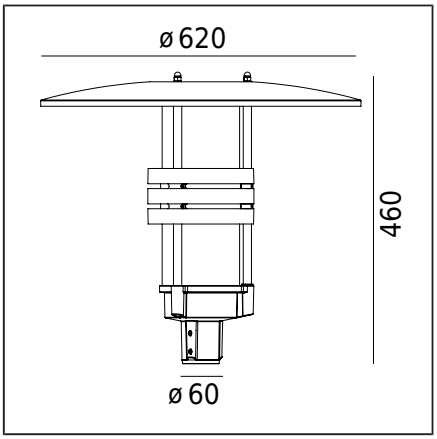

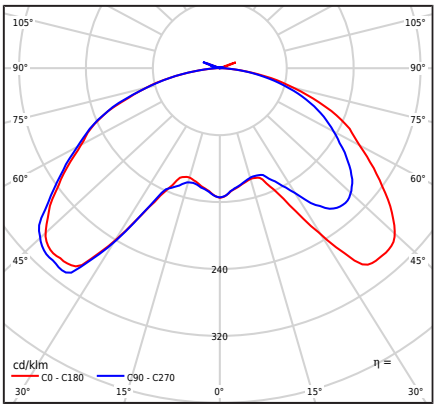

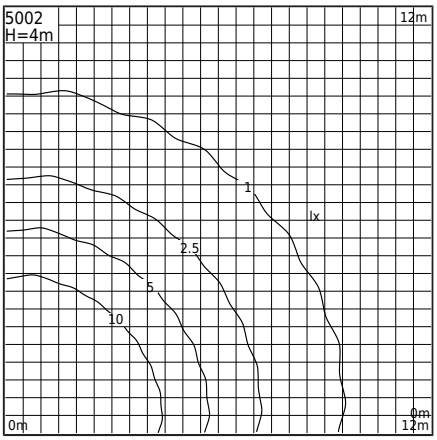

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz com distribuição de luz simetricamente rotacional (luz direta/indireta).
Características da luminária	Luminária de montagem em superfície, projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um poste de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: luminária adequada para poste Ø60mm. Composição do conjunto: 6017 - luminária 6013 - toldo
Terminal	Cabo H05VV-F 3G1 com comprimento de 4,5m para conexão dentro de um poste de iluminação (em uma caixa de junção elétrica devidamente selecionada). Possibilidade de controlar módulos LED (ligar/desligar): iluminação dos módulos superior e inferior ou apenas do módulo superior (luz indireta, 3000lm/27W), ou apenas do módulo inferior (luz direta, 2000lm/17,5W).
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	7,35kg / 8,99kg
Área lateral do luminaire	0,086m^2

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	44,5W
Potência do luminário	43,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	5200lm
Fluxo luminoso do luminária	2624lm
ULOR	1,64%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Versão opcional, prazo e condições de execução
a serem acordados com o Departamento de Vendas da Norlys Sp. z o.o.

Corrente de pico	2,63A / 47,27µs
Classificação BUG	"B1-U2-G1"

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem
7660XX0009	Redução

Peças de reposição

0950020200	Kit de serviço elétrico.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
5002AL	ALUMÍNIO	9006
5002GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.