


NORLYS VISBY 5002

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED



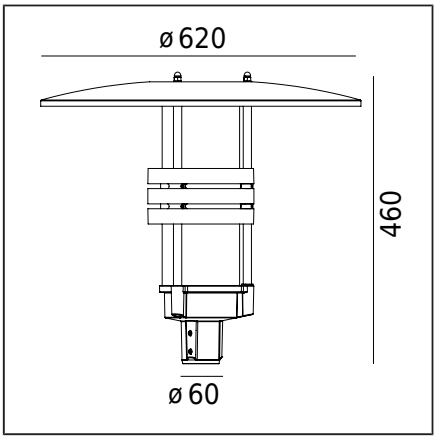

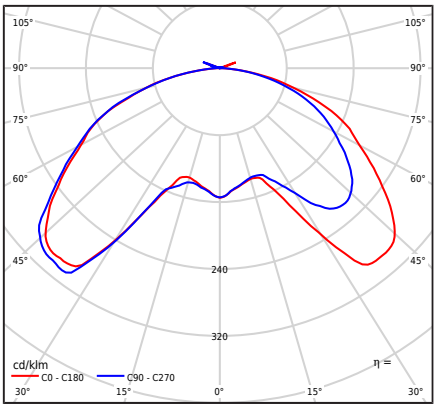

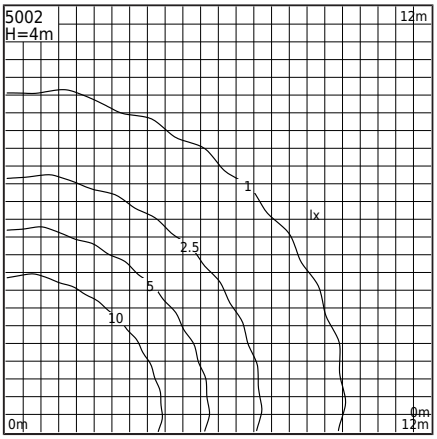

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным постом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: светильник, подходящий для столба Ø60мм. Комплектация набора: 6017 - светильник 6013 - козырёк
терминал	Кабель H05VV-F 3G1 длиной 4,5 м для подключения внутри осветительной опоры (в надлежащей образом подобранной электрораспределительной коробке). Возможность управления LED модулями (вкл./выкл.): освещение верхнего и нижнего модулей или только верхнего модуля (косвенный свет, 3000lm/27W), или только нижнего модуля (прямой свет, 2000lm/17,5W).
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	7,35kg / 8,99kg
Боковая площадь светильника	0,086m^2

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Мощность источника света	44,5W
Мощность светильника	43,6W
Лампа светового потока	5200lm
Световой световой поток	2624lm
ULOR	1,64%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Пусковой ток	2,63A / 47,27µs
Оценка BUG	"B1-U2-G1"

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

0950020200	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5002AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5002GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE