

NORLYS VISBY 5002


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5002XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



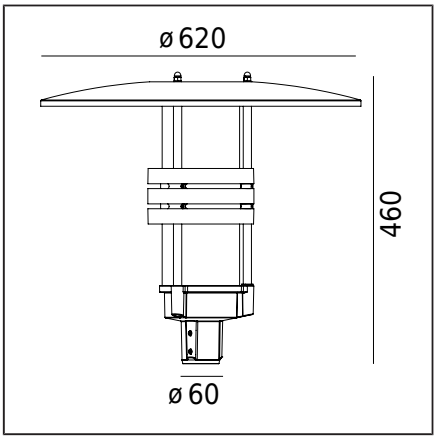

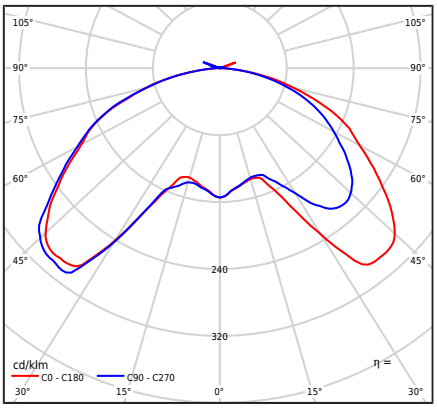

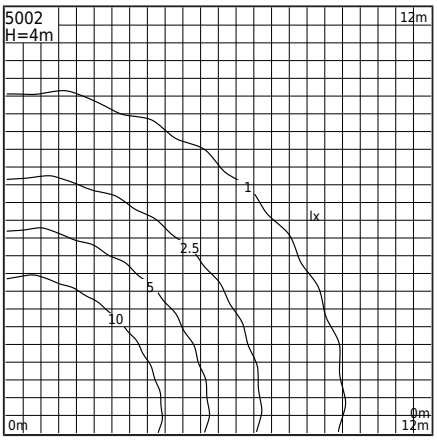

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozložením svetla (priame/nepriame svetlo).
Charakteristiky svietidla	Povrchovo montované svietidlo navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym stojanom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo vhodné pre stĺp Ø60mm. Zloženie sady: 6017 - svietidlo 6013 - strieška
Terminál	Kábel H05VV-F 3G1 s dĺžkou 4,5 m pre pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpa (v vhodne vybranej elektro-inštalačnej krabici). Možnosť ovládania LED modulov (zap./vyp.): osvetlenie horného a dolného modulu alebo len horného modulu (nepriame svetlo, 3000lm/27W) alebo len dolného modulu (priame svetlo, 2000lm/17,5W).
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,35kg / 8,99kg
Bočná plocha svietidla	0,086m^2

Technické údaje

2 LED moduly	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Výkon svetelného zdroja	44,5W
Príkon svietidla	43,6W
Svetelný tok lampy	5200lm
Svetelný tok svietidla	2624lm
ULOR	1,64%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Voliteľná verzia, termín a podmienky realizácie dohodnúť s obchodným oddelením Norlys Sp. z o.o.	
Nábehový prúd	2,63A / 47,27µs
Hodnotenie BUG	"B1-U2-G1"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž
7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

0950020200	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5002GR	GRAFIT	7016
5002AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.