


NORLYS VISBY 5002

Visby 5002XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



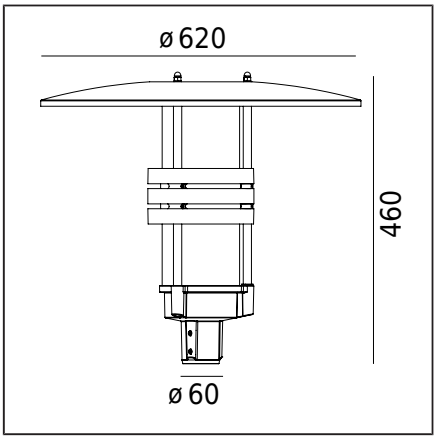

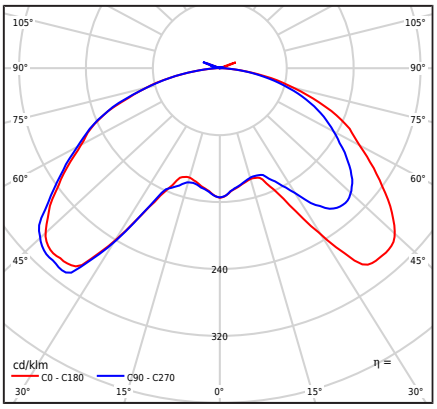

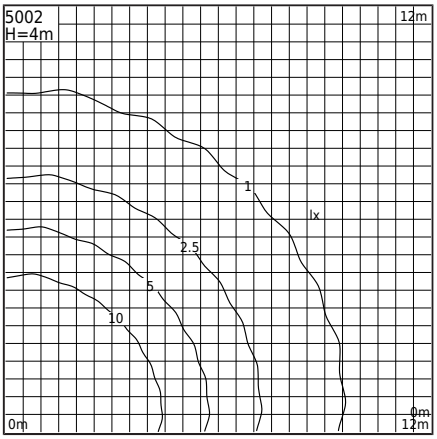

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning (direkt/indirekt ljus).
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur lämplig för Ø60 mm stolpe. Innehåll i setet: 6017 - armatur 6013 - baldakin
Terminal	H05VV-F 3G1-kabel med en längd på 4,5m för anslutning inuti en belysningsstolpe (i en lämpligt vald kopplingsdosa). Möjlighet att styra LED-moduler (på/av): belysning av både övre och nedre moduler eller endast den övre modulen (indirekt ljus, 3000lm/27W), eller endast den nedre modulen (direkt ljus, 2000lm/17,5W).
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	7,35kg / 8,99kg
Side area of luminaire	0,086m^2

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Led modul effekt	44,5W
Armatur effekt	43,6W
Lumen modul	5200lm
Lumen ut	2624lm
ULOR	1,64%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Valfritt utförande, tidsfrist och utförandevillkor ska avtalas med Norlys Sp. z o.o.:s säljavdelning.	
Inrush current	2,63A / 47,27µs
BUG-bedömning	"B1-U2-G1"

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

0950020200	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.