

NORLYS VISBY 5002


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5002XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



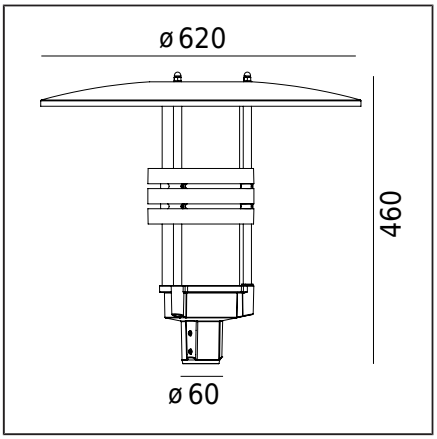

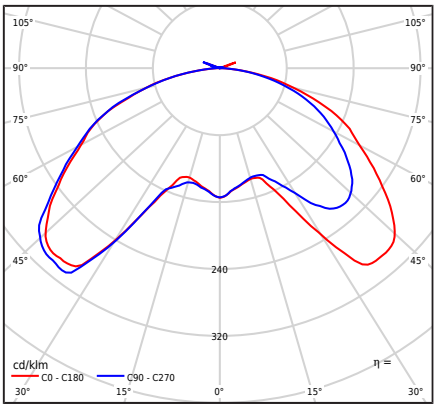

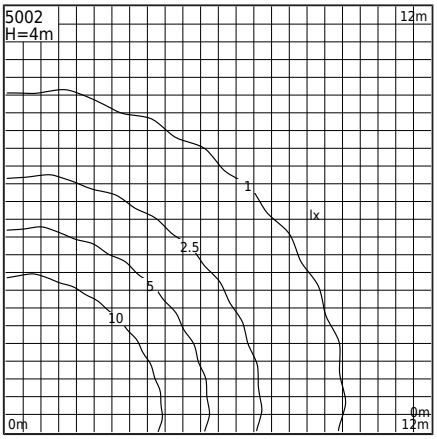

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло з обертально-симетричним розподілом світла (пряме/непряме світло).
Характеристики світильника	Світильник накладного типу, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з кріпильним елементом Ø60 мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник, що підходить для стовпа Ø60мм. Склад набору: 6017 - світильник 6013 - навіс
Термінал	Кабель H05VV-F 3G1 довжиною 4,5 м для підключення всередині освітлювальної опори (в належним чином підібраній електророзподільній коробці). Можливість керування LED-модулями (вкл./викл.): освітлення верхнього та нижнього модулів або лише верхнього модуля (непряме світло, 3000lm/27W), або лише нижнього модуля (пряме світло, 2000lm/17,5W).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	7,35kg / 8,99kg
Бічна поверхня світильника	0,086m^2

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Потужність джерела світла	44,5W
Потужність світильника	43,6W
Світловий потік лампи	5200lm
Світловий потік світильника	2624lm
ULOR	1,64%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Додаткова версія, термін виконання та умови виконання узгоджуються з Відділом продажів Norlys Sp. z o.o.

Пусковий струм	2,63A / 47,27µs
Рейтинг BUG	"B1-U2-G1"

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер
7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

0950020200	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5002AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5002GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.