

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



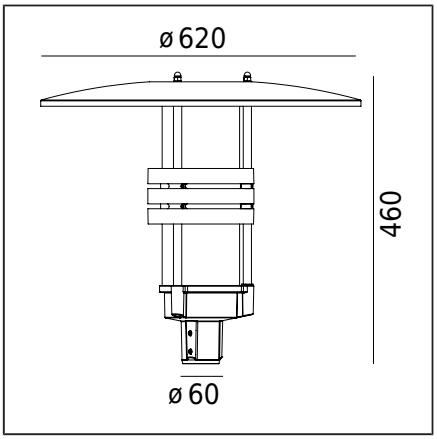

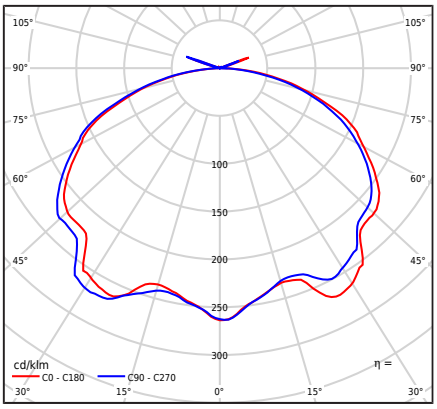

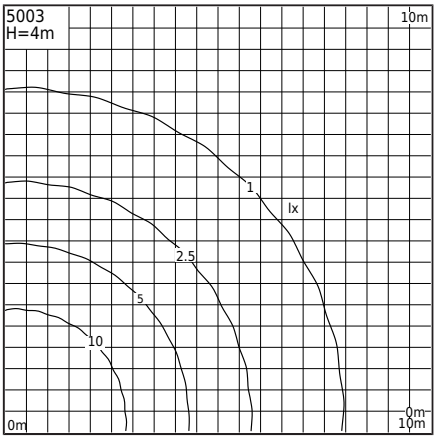

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz indireta com distribuição de luz simetricamente rotacional.
Características da luminária	Luminária de montagem em superfície, projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um poste de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação do luminário: encaixe em poste Ø60mm.
Terminal	Cabo de 4,5m (tipo H05VV-F 3G1), para conexão dentro do poste de iluminação (na caixa de instalação elétrica adequadamente selecionada).
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado
Peso líquido/bruto do luminária	7,28kg / 8,92kg
Área lateral do luminaire	0,086m^2

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	27W
Potência do luminário	26,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	3150lm
Fluxo luminoso do luminária	1553lm
Eficiência do luminária	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	> 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C

Versão opcional, prazo e condições de execução a serem acordados com o Departamento de Vendas da Norlys Sp. z o.o.

Corrente de pico	2,63A/47,27µs
Classificação BUG	"B1-U2-G1"

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem
7660XX0009	Redução

Peças de reposição

0950030200	Kit de serviço elétrico.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
5003AL	ALUMÍNIO	9006
5003GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.