


NORLYS VISBY 5003

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED



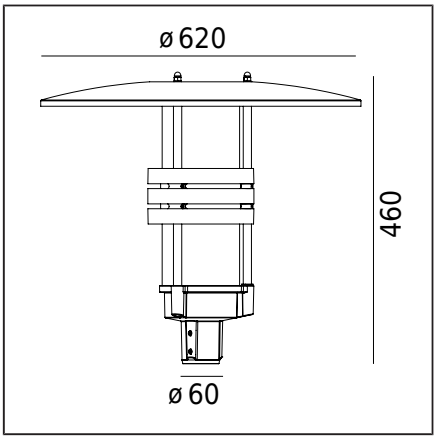

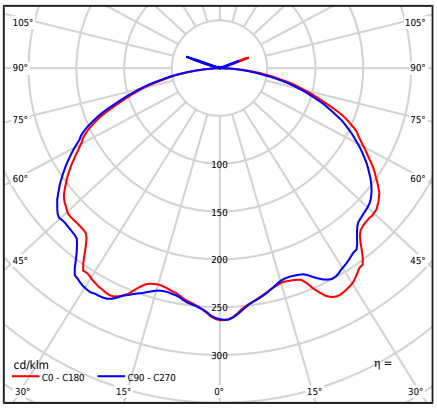

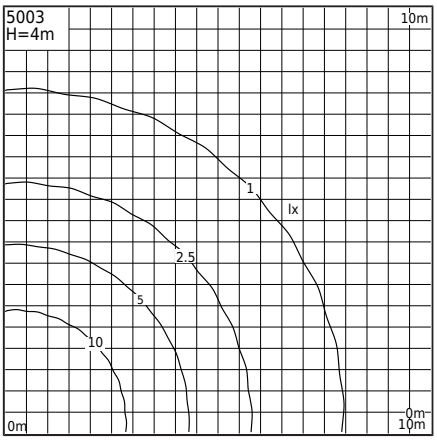

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным постом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	7,28kg / 8,92kg
Боковая площадь светильника	0,086m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Мощность источника света	27W
Мощность светильника	26,5W
Лампа светового потока	3150lm
Световой световой поток	1553lm
Эффективность светильника	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	> 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Пусковой ток	2,63A/47,27µs
Оценка BUG	"B1-U2-G1"

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

0950030200	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5003AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5003GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE