

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



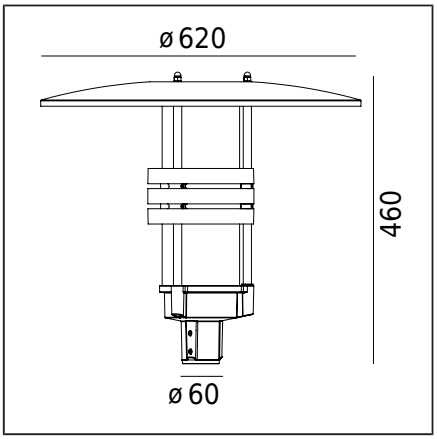

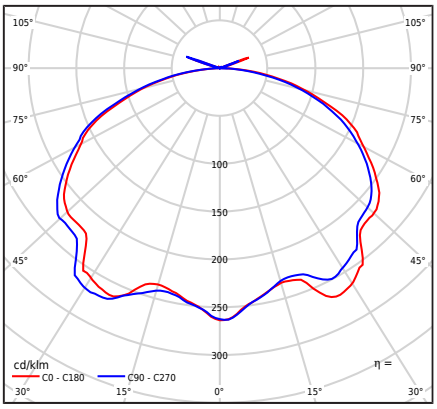

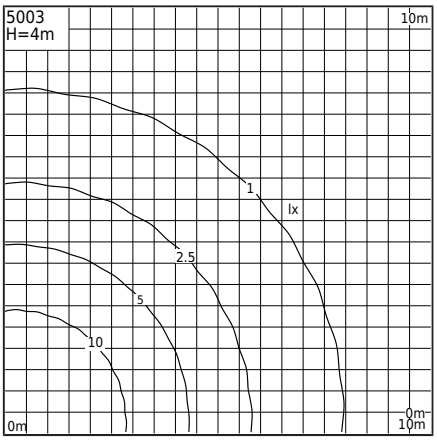

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Nepriame svetlo s rotačne symetrickým rozložením svetla.
Charakteristiky svietidla	Povrchovo montované svietidlo navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym stojanom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: montáž na stĺp Ø60mm.
Terminál	4,5m kábel (H05VV-F 3G1 typ), na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpa (v primerane zvolenej elektroinštalačnej skrinke).
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,28kg / 8,92kg
Bočná plocha svietidla	0,086m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Výkon svetelného zdroja	27W
Príkon svietidla	26,5W
Svetelný tok lampy	3150lm
Svetelný tok svietidla	1553lm
Účinnosť svietidla	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	> 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Voliteľná verzia, termín a podmienky realizácie dohodnúť s obchodným oddelením Norlys Sp. z o.o.	
Nábehový prúd	2,63A/47,27µs
Hodnotenie BUG	"B1-U2-G1"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž
7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

0950030200	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5003GR	GRAFIT	7016
5003AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.