

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



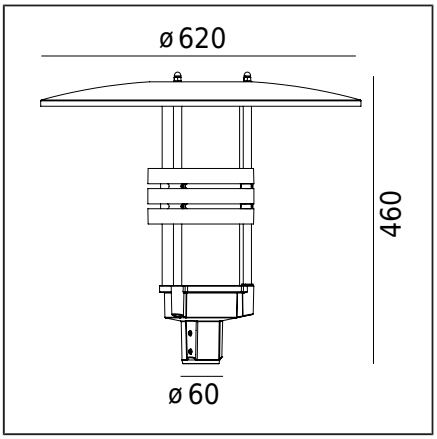

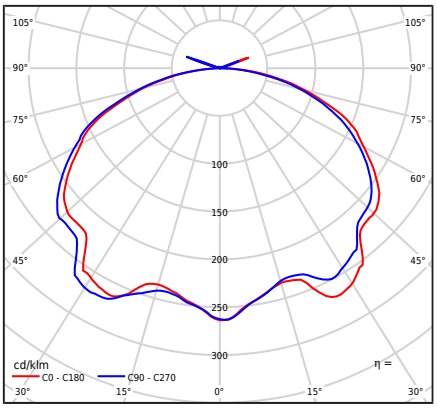

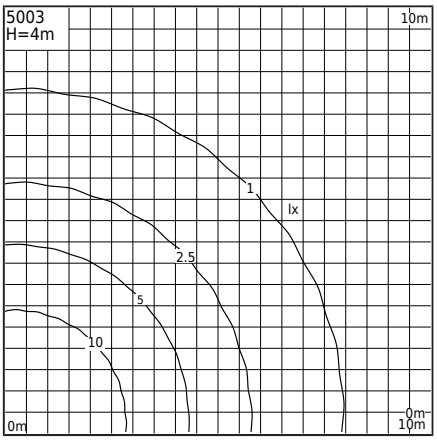

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Indirekt ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: montering på Ø60mm stolpe.
Terminal	4,5 m kabel (typ H05VV-F 3G1), för anslutning inuti belysningsstolpen (i den lämpligt valda elinstallationslådan).
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	7,28kg / 8,92kg
Side area of luminaire	0,086m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Led modul effekt	27W
Armatur effekt	26,5W
Lumen modul	3150lm
Lumen ut	1553lm
Armaturens effekt	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	> 0,9
Ta nominel:	+25°C
Valfri version, deadline och utförandetermer ska överenskommas med försäljningsavdelningen på Norlys Sp. z o.o.	
Inrush current	2,63A/47,27µs
BUG-bedömning	"B1-U2-G1"

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

0950030200	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.