

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



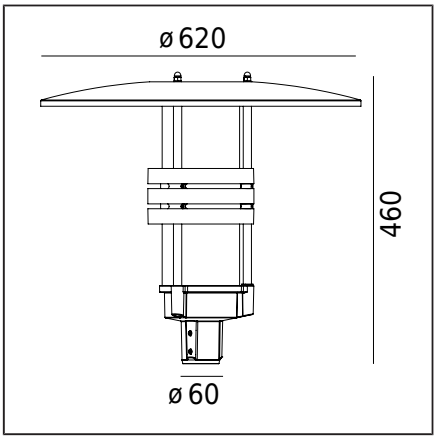

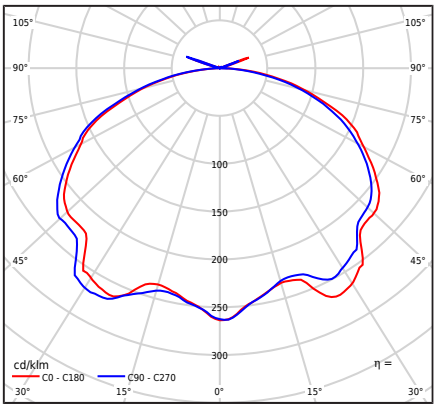

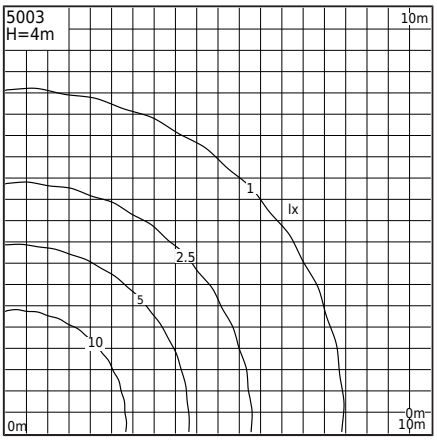

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Непряме світло з обертально-симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник накладного типу, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з кріпильним елементом Ø60 мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: на стовп Ø60мм.
Термінал	Кабель 4,5 м (тип H05VV-F 3G1), для підключення всередині освітлювальної опори (в належним чином підібраному електроустановчому коробі)
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	7,28kg / 8,92kg
Бічна поверхня світильника	0,086m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Потужність джерела світла	27W
Потужність світильника	26,5W
Світловий потік лампи	3150lm
Світловий потік світильника	1553lm
Ефективність світильника	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	> 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C

Опціональна версія, терміни та умови виконання узгоджуються з Відділом продажів Norlys Sp. z o.o.

Пусковий струм	2,63A/47,27µs
Рейтинг BUG	"B1-U2-G1"

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер
7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

0950030200	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5003AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5003GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.