


NORLYS KOSTER 5004

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim



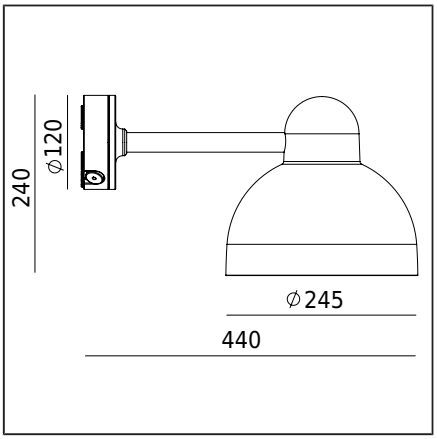

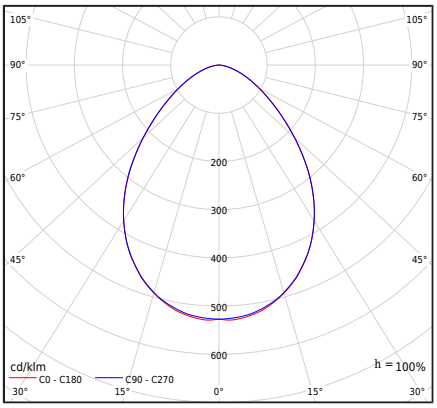

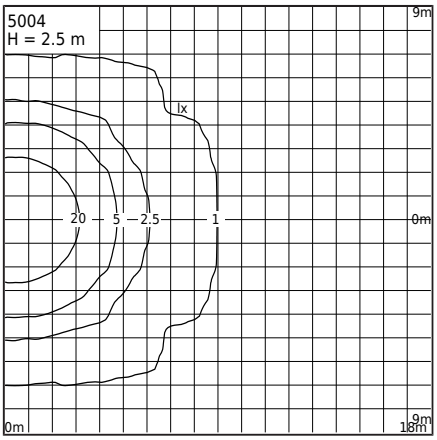

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Klassische Wandleuchte. Möglichkeit zur Installation an Ecken von architektonischen Objekten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø7mm, Abstände gemäß dem beiliegenden Montagekasten.
Terminal	Anschlussklemme: max. 3x2,5mm² Kabel, Möglichkeit, Leuchte in Schleife max. 3x1,5mm² anzuschließen. Ein Runddraht in der Isolierung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,87kg / 3,72kg
Boxabmessungen [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,5W
Leuchtenleistung	17,5W
Lampenlichtstrom	2050lm
Lichtstrom der Leuchte	1625lm
Effizienz der Leuchte	92,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
THD-Faktor	< 30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	3,01A/32,66µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
46999752	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5004AL	ALUMINIUM	9006
5004GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.