

NORLYS KOSTER 5004


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 5004XX0012
02.11.2026 v.12.7
www.norlys.no



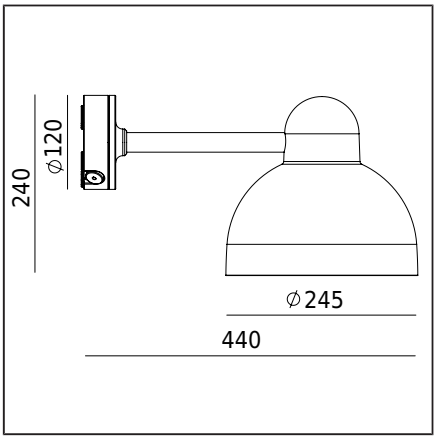

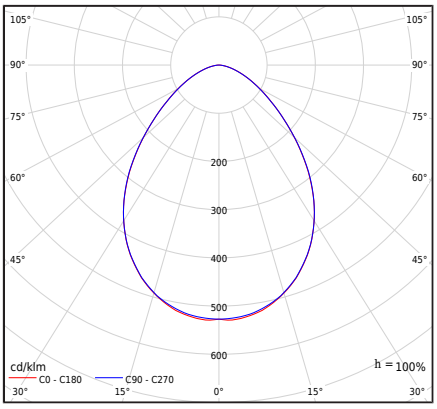

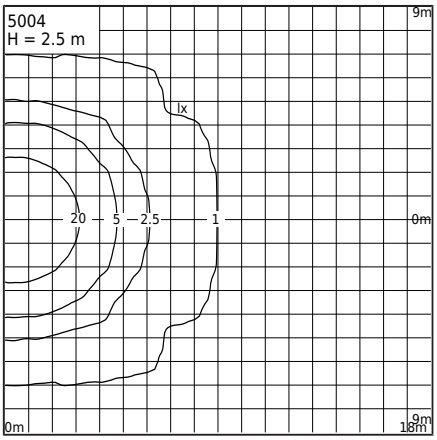

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria mural tipo clásico. Posibilidad de instalar en esquinas de objetos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros ø7mm, espaciado según la caja de montaje adjunta.
Terminal	Terminal de conexión: máx. cable de 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx. 3x1,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,87kg / 3,72kg
Dimensiones de la caja [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	17,5W
Potencia del luminario	17,5W
Flujo luminoso de la lámpara	2050lm
Flujo luminoso del luminario	1625lm
Eficiencia de la luminaria	92,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Factor THD	< 30%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	3,01A/32,66µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
46999752	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5004AL	ALUMINIO	9006
5004GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el ensamblaje, debe leer las instrucciones proporcionadas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.