


# NORLYS KOSTER 5004

Koster 5004XX0012
02.11.2026 v.12.7
www.norlys.no

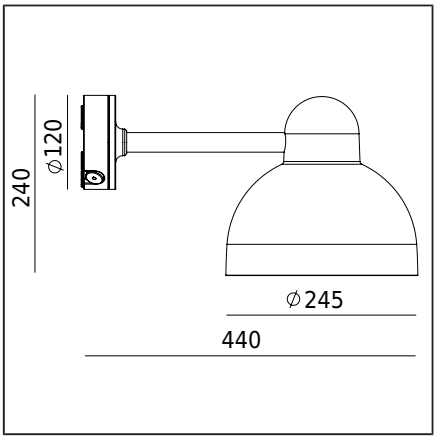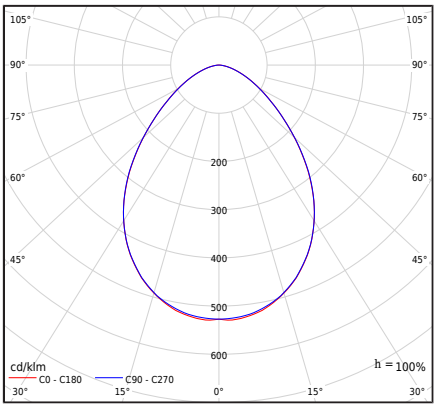

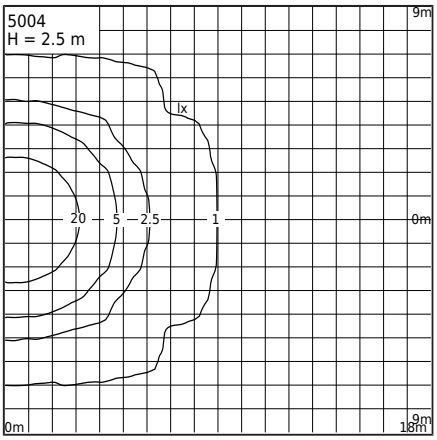


## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin. |
| Valaisimen ominaisuudet | Klassinen seinävalaisin. Mahdollisuus asentaa arkkitehtonisten kohteiden kulmiin. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø7mm, väli suljetun asennusrasian mukaan. |
| Pääte | Liitäntäpääte: max. 3x2.5mm² kaapeli, mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max. 3x1,5mm². Pyöreä johdin eristyksessä, jonka halkaisija on ø7...10,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli AC integroitu<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 2,87kg / 3,72kg |
| Laatikon mitat [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Tuotekortti) |
| Valonlähteen wattimäärä | 17,5W |
| Valaisimen wattimäärä | 17,5W |
| Lampun valovirta | 2050lm |
| Valaisimen valovirta | 1625lm |
| Valaisimen tehokkuus | 92,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Power Factor valaisin | PF > 0,9 |
| THD-tekijä | < 30% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |
| Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G D / EPREL | |
| Ryntäysvirta | 3,01A/32,66µs |
| BUG-arviointi | B1-U1-G0 |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| 06710000 | Lampshade - huoltosarja |
| 46999752 | LED-moduuli. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 5004AL | ALUMIINI | 9006 |
| 5004GR | GRAFIITTI | 7016 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE


Ennen kokoamisen aloittamista sinun tulee lukea valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kalusteissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.