

NORLYS KOSTER 5004


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 5004XX0012
02.11.2026 v.12.7
www.norlys.no



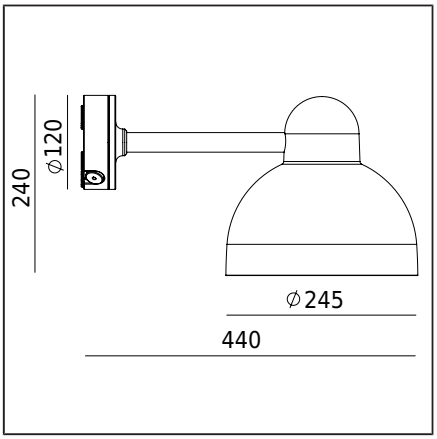

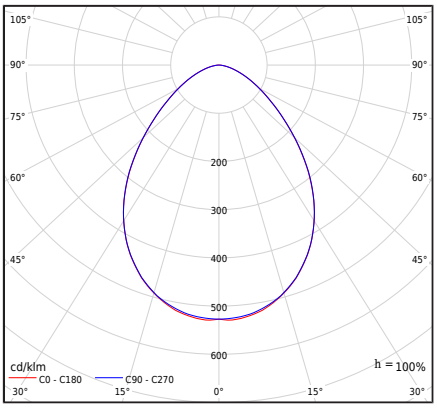

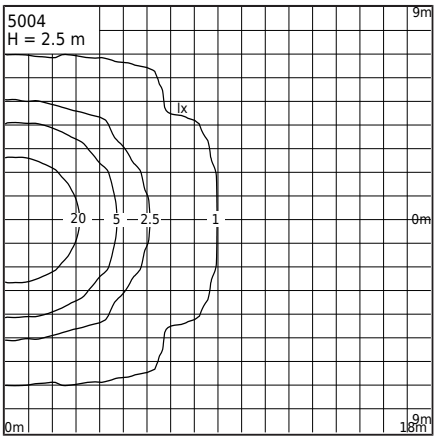

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικού τύπου φωτιστικό τοίχου. Δυνατότητα τοποθέτησης στις γωνίες αρχιτεκτονικών αντικειμένων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø7mm, διαστήματα σύμφωνα με το κλειστό κουτί στήριξης.
Τερματικό	Κλέμα σύνδεσης: μέγιστο καλώδιο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο max. 3x1,5mm². Ένας στρογγυλός αγωγός στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,87kg / 3,72kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	17,5W
Ισχύς φωτιστικού	17,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2050lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1625lm
Απόδοση του φωτιστικού	92,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Συντελεστής THD	< 30%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	3,01A/32,66μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Ανταλλακτικά

06710000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
46999752	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5004AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
5004GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που παρέχονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.