

# NORLYS KOSTER 5004


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 5004XX0012
02.11.2026 v.12.7
www.norlys.it

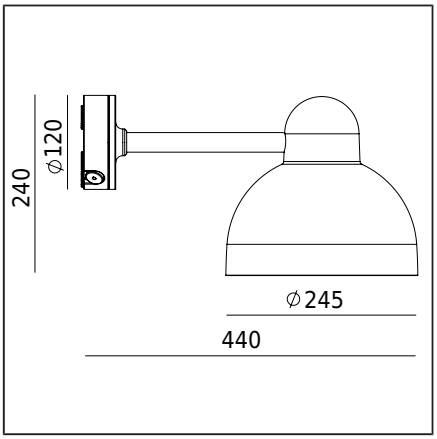

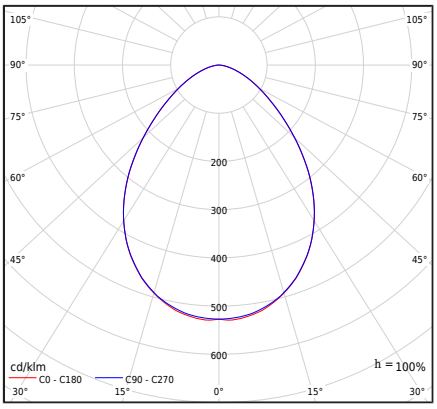


## Tipo di apparecchio di illuminazione
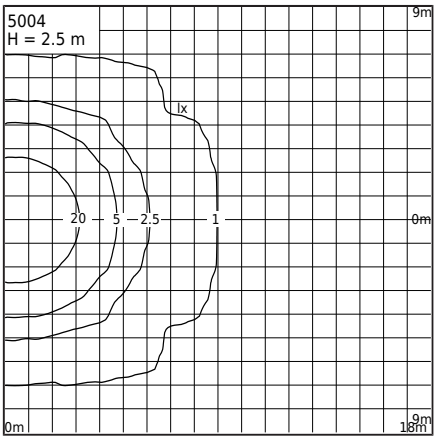
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio di illuminazione a parete di tipo classico. Possibilità di installare sugli angoli di oggetti architettonici. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. |
| Metodo di montaggio | Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: 3 fori ø7mm, spaziatura secondo la scatola di montaggio allegata. |
| Terminale | Terminale di connessione: max. cavo 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max. 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED AC integrato<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 2,87kg / 3,72kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Scheda tecnica) |
| Potenza della sorgente luminosa | 17,5W |
| Potenza del lume. | 17,5W |
| Flusso luminoso della lampada | 2050lm |
| Flusso luminoso del luminare | 1625lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 92,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF > 0,9 |
| Fattore THD | < 30% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL | |
| Corrente di spunto | 3,01A/32,66µs |
| Valutazione BUG | B1-U1-G0 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| 06710000 | Paralume - kit di servizio |
| 46999752 | Modulo LED. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 5004AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 5004GR | GRAFITE | 7016 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.


Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Prima di iniziare l'assemblaggio, è necessario leggere le istruzioni fornite con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.