

NORLYS KOSTER 5004


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 5004XX0012
02.11.2026 v.12.7
www.norlys.no



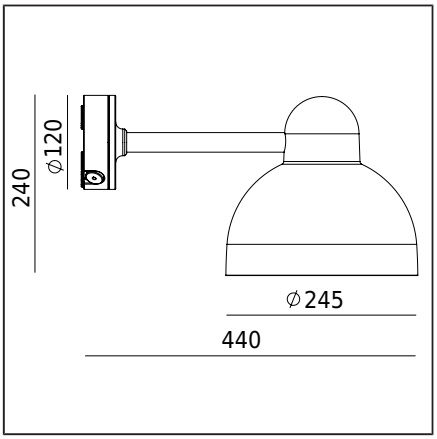

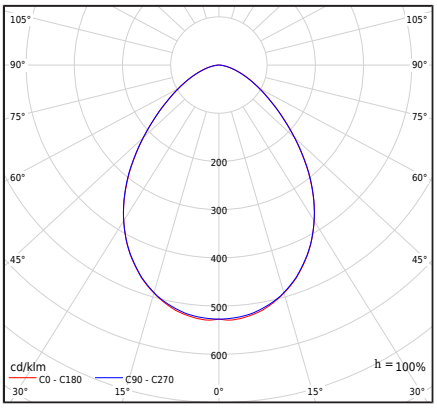

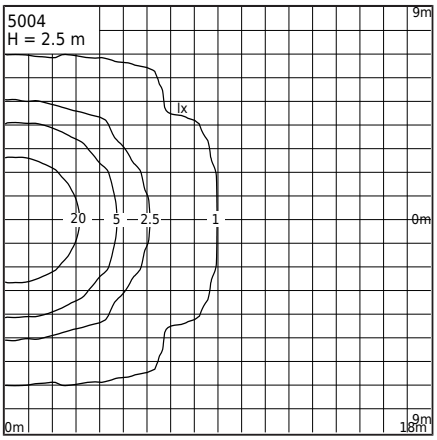

Type armatur

Type armatur	Veggarmatur
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk type veggmontert armatur. Mulighet for å installere på hjørner av arkitektoniske objekter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø7mm, avstand i henhold til den vedlagte monteringsboksen.
Terminal	Tilkoblingsterminal: maks. 3x2,5mm² kabel, mulighet for å koble armatur i sløyfe maks. 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	2,87kg / 3,72kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad/FDV)
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	2050lm
Lumen ut	1625lm
Armatur Lumen/Watt	92,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
46999752	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i lampene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.