

# NORLYS KOSTER 5004


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 5004XX0012
02.11.2026 v.12.7
www.norlys.pl

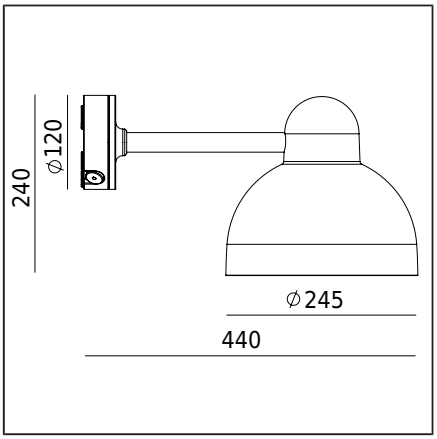

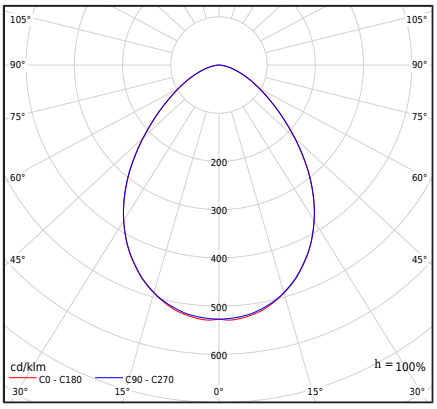


## Typ Oprawy
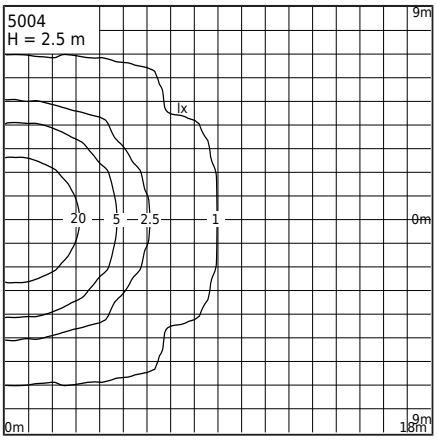
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa ścienna na ramieniu. |
| Bryła fotometryczna | Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa typu kinkiet o nowoczesnym wzornictwie.<br>Możliwość zamontowania na narożnikach obiektów architektury. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 3 otwory ø7mm, rozstaw według dołączonej puszki. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm²,<br>możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm².<br>Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm. |
| Typ źródła światła | Moduł LED zintegrowany AC<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. |
| Sterowanie światłem | Oprawa nieściemnialna |
| Waga oprawy netto / brutto | 2,87kg / 3,72kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Karta Produktu) |
| Moc źródła światła | 17,5W |
| Moc oprawy | 17,5W |
| Strumień źródła światła | 2050lm |
| Strumień świetlny oprawy | 1625lm |
| Efektywność oprawy | 92,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Barwa LED | 4000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Zagrożenie fotobiologiczne LED | RG0 lub RG1 |
| Współczynnik mocy oprawy | PF > 0,9 |
| Współczynnik THD | < 30% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |
| Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL | |
| Prąd rozruchowy | 3,01A/32,66µs |
| Ocena BUG | B1-U1-G0 |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| 06710000 | Klosz - zestaw serwisowy |
| 46999752 | Moduł LED. |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | Pliki BIM Revit |
| Pliki BIM ArchiCAD | |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 5004AL0012 | ALUMINIUM | 9006 |
| 5004GR0012 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.


Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.