

# NORLYS KOSTER 5004


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Koster 5004XX0012
02.11.2026 v.12.7
www.norlys.no

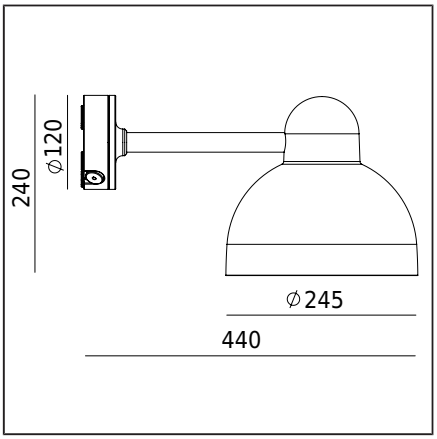

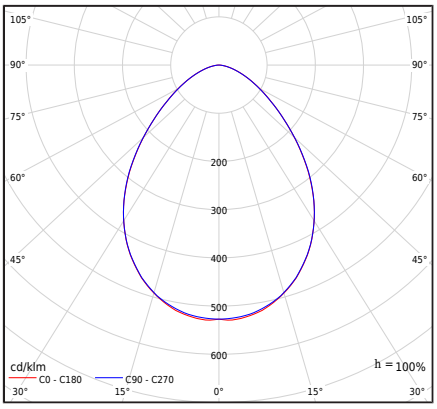


## Tipo de luminária
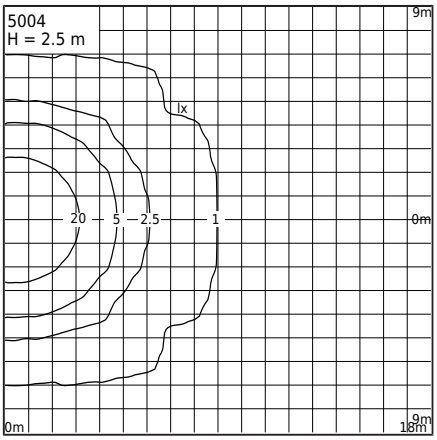
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo. |
| Características da luminária | Luminária clássica de tipo montada na parede. Possibilidade de instalação em cantos de objetos arquitetônicos. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. |
| Método de montagem | Fixação do luminária: 3 furos ø7mm, espaçamento de acordo com a caixa de montagem incluída. |
| Terminal | Terminal de conexão: cabo máx. 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx. 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de ø7...10,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 2,87kg / 3,72kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | 17,5W |
| Potência do luminário | 17,5W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 2050lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 1625lm |
| Eficiência do luminária | 92,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Luminária Power Factor | PF > 0,9 |
| Fator THD | < 30% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |
| Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL | |
| Corrente de pico | 3,01A/32,66µs |
| Classificação BUG | B1-U1-G0 |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 06710000 | Abajur - kit de serviço |
| 46999752 | Módulo LED. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 5004AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 5004GR | GRAFITE | 7016 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Antes de iniciar a montagem, você deve ler as instruções fornecidas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.