

NORLYS KOSTER 5004


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 5004XX0012
02.11.2026 v.12.7
www.norlys.no



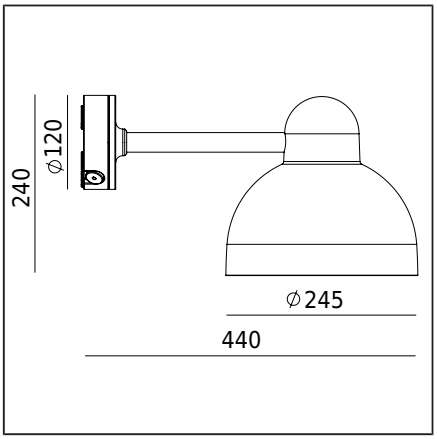

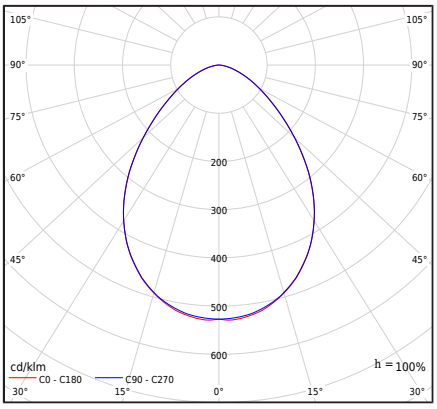

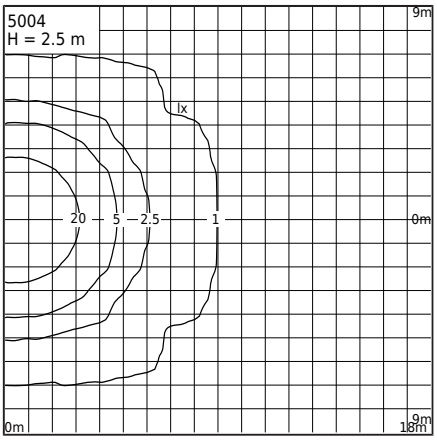

Typ av armatur

Typ armatur	Väggarmatur
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Klassisk typ av väggmonterad armatur. Möjlighet att installera på hörn av arkitektoniska objekt.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Fäste av armaturen: 3 hål ø7mm, avstånd enligt den bifogade monteringsboxen.
Terminal	Anslutningsplint: max. 3x2,5mm² kabel, möjlighet att ansluta armatur i slinga max. 3x1,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	2,87kg / 3,72kg
Förpackning mått [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad)
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	2050lm
Lumen ut	1625lm
Armaturens effekt	92,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
46999752	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
5004AL	ALUMINIUM	9006
5004GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.