

NORLYS KOSTER 5006


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no



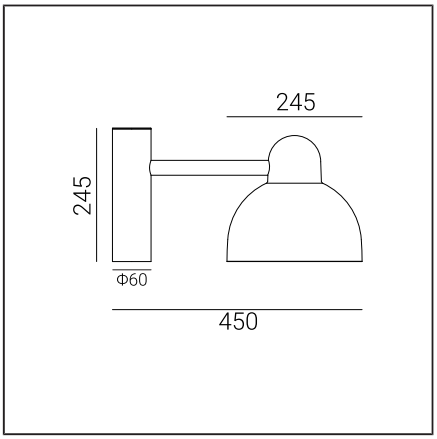

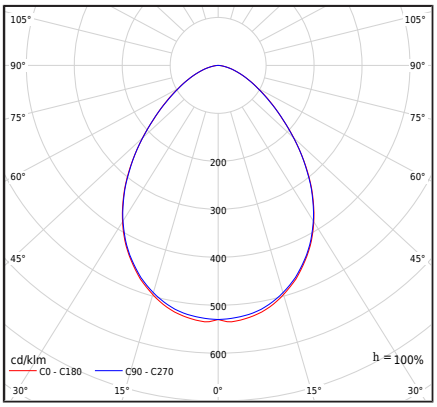

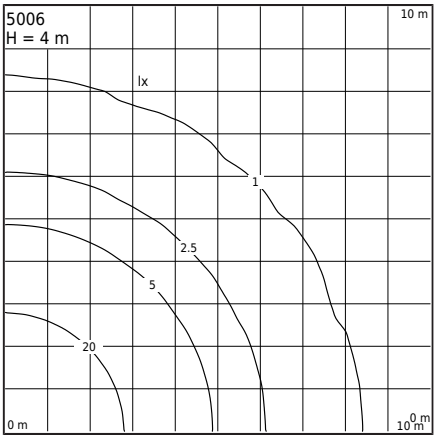

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur monteret på en lige arm, til montering på en teleskopisk lysmast med en diameter på Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: tilpasset til en ø60mm stolpe med en dybde på 80mm. Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05VV-F 3G1-kabel, 3,7 m langt, til tilslutning i en passende valgt installationsboks
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	3,25kg / 3,92kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Luminaiemål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Sideareal af armatur	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	17,5W
Armatur wattforbrug	17,5W
Lampe lysstrøm	2050lm
Luminaires lysstrøm	1625lm
Effektivitet af armaturet	92,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
46999752	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5006AL	ALUMINIUM	9006
5006GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse instruktionerne, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.