

NORLYS KOSTER 5006


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.de



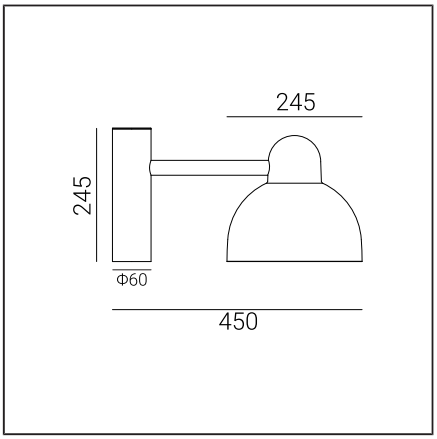

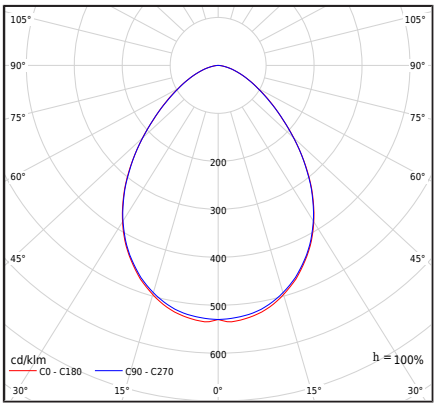

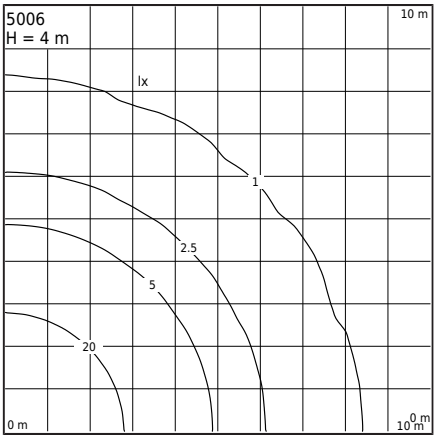

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Leuchte montiert an einem geraden Arm, zur Montage an einem teleskopischen Lichtmast mit einem Durchmesser von Ø60mm.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: angepasst an einen ø60mm Mast mit einer Tiefe von 80mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	H05VV-F 3G1 Kabel, 3,7 m lang, zur Verbindung in einem ordnungsgemäß ausgewählten elektrischen Installationskasten
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	3,25kg / 3,92kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Seitenbereich der Leuchte	0,045m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,5W
Leuchtenleistung	17,5W
Lampenlichtstrom	2050lm
Lichtstrom der Leuchte	1625lm
Effizienz der Leuchte	92,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	3,01A/32,66µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
46999752	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5006AL	ALUMINIUM	9006
5006GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte beiliegenden Anweisungen. Die Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenanfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.