

NORLYS KOSTER 5006


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no



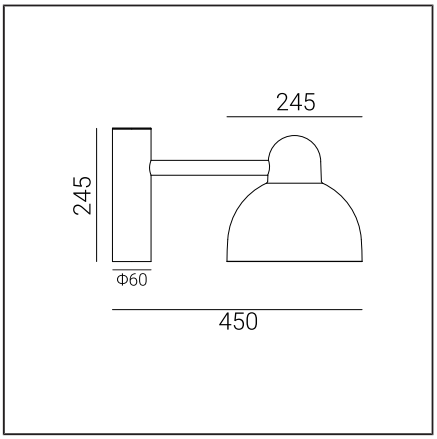

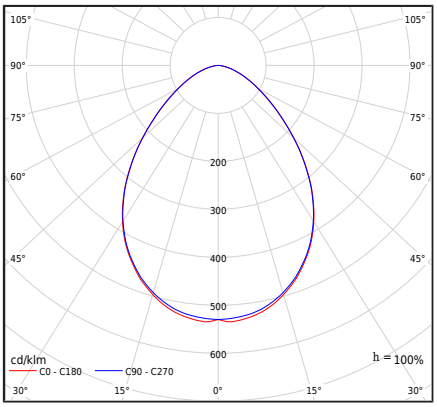

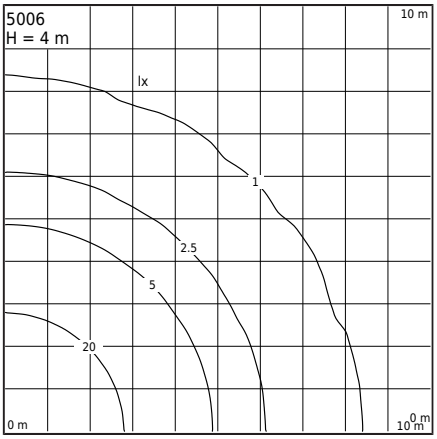

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Valgusti, mis on paigaldatud sirgele varrele, mõeldud paigaldamiseks teleskoopvalgustusmastile läbimõõduga Ø60mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgustusseadme paigaldamine: kohandatud ø60mm postile sügavusega 80mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	H05VV-F 3G1 kaabel, pikkus 3,7 m, ühendamiseks nõuetekohaselt valitud elektripaigalduskasti
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	3,25kg / 3,92kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	17,5W
Valgusti võimsus	17,5W
Lambi valgusvoog	2050lm
Valgusti valgusvoog	1625lm
Valgusti tõhusus	92,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
46999752	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5006AL	ALUMIINIUM	9006
5006GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun valgusti juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teeb isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon ning kes järgib kehtivaid eeskirju. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.