

NORLYS KOSTER 5006


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no



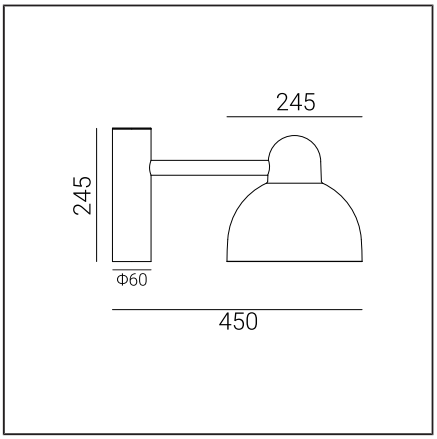

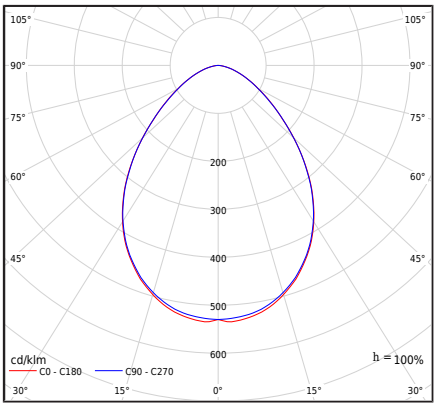

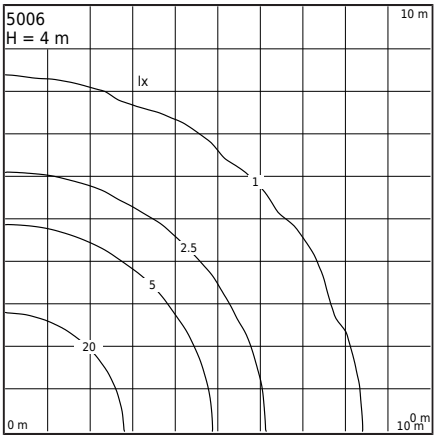

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, joka on asennettu suoralle varrelle, Ø60mm halkaisijaltaan olevaan teleskooppivalaisinpylvääseen kiinnitettäväksi.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: sovitettu ø60 mm tolppaan, jonka syvyys on 80 mm. Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	H05VV-F 3G1 -kaapeli, 3,7 m pitkä, liittämistä varten asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,25kg / 3,92kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Valaisimen mitat [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valaisimen sivualue	0,045m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	17,5W
Valaisimen wattimäärä	17,5W
Lampun valovirta	2050lm
Valaisimen valovirta	1625lm
Valaisimen tehokkuus	92,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	3,01A/32,66µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
46999752	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5006AL	ALUMIINI	9006
5006GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana olevat ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa asianmukaiset luvat ja pätevyydet omaava henkilö voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.