


NORLYS KOSTER 5006

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.fr



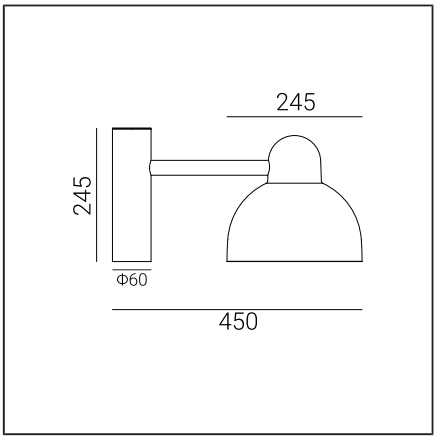

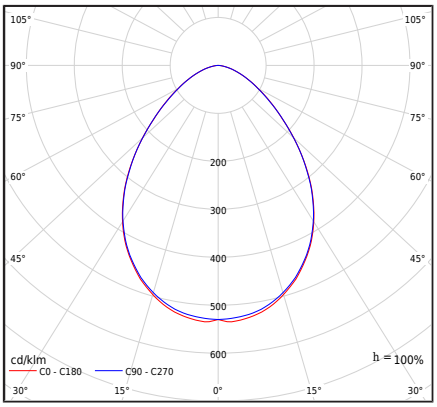

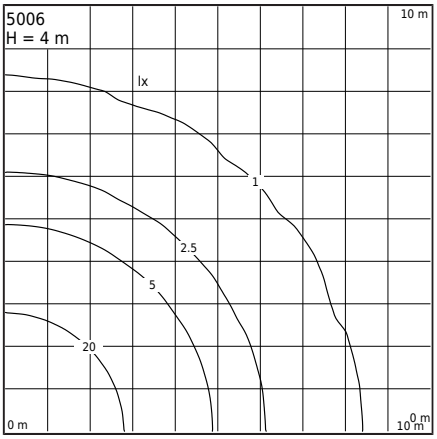

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté sur un bras droit, pour montage sur un mât d'éclairage télescopique d'un diamètre de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : adapté à un poteau de ø60mm avec une profondeur de 80mm. Conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05VV-F 3G1, longueur de 3,7m, pour connexion dans un boîtier d'installation électrique correctement sélectionné.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	3,25kg / 3,92kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Côté du luminaire	0,045m²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	17,5W
Puissance racordée du luminaire	17,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	2050lm
Flux lumineux du luminaire	1625lm
Efficacité lumineuse du luminaire	92,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	3,01A/32,66µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
46999752	Module LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5006AL	ALUMINIUM	9006
5006GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements applicables. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.